

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK92 8180 0000 0070 0061 0839 |
| Zástupca splnomocnený: | |
| na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | |
| b) a technických: | í |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|--|
| 2. Názov: | F K L stavebná, spol. s r.o. |
| Sídlo: | SNP 85, 956 11 Ludanice |
| Štatutárny orgán: | František Krchňavý, konateľ spoločnosti |
| Zapísaná v: | OR OS Nitra, Odd.sro, VI. 127/N |
| IČO: | 31 104 266 |
| DIČ: | 2020419104 |
| IČ DPH: | SK2020419104 |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank Czech and Slovak Republik, a.s. |
| Číslo účtu: | SK25 1111 0000 0066 1672 4004 |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | František Krchňavý, konateľ spoločnosti |
| b) technických: | |
| Číslo telefónu: | |
| Číslo faxu: | |
| Email: | |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“ - stavebné práce.
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“; kód ITMS 302021M546 (ďalej len Projekt) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ďalej len Program.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len EŠIF) prostredníctvom Programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce spojené s realizáciou projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“.
- 3.2 Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie, spracovanej Ľudmilou Tomášovou, Horská 1314/6, Partizánske a výkazu – výmer, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.5 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	265 542,17 - eur
DPH 20%	53 108,43 - eur
Spolu	318 650,60 - eur
Slovom	tristoosemnásťtisíc šestopäťdesiat EUR a 60 eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

1. ku dňu podpisu tejto Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa o plnenie, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, alebo zložiť na účet Objednávateľa (SK06 8180 0000 0070 0055 7097) sumu vo výške 10% z ceny za Dielo bez DPH ako výkonovú záruku
2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa (SK06 8180 0000 0070 0055 7097) alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.12. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.

- 5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

- 5.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. Vh

případe započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi.
- 5.6 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.7 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.8 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.
- 5.9 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.11 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu Zmluvy. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.12 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) ITMS kód projektu, presný názov projektu,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
 - h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.14. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.12 tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyznenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z

dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: objekty Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným

dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky

- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.

- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov. Za týmto účelom je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť meranie spotreby na miestach odberu (elektrina, voda a i.) pre zabezpečenie úhrady vzniknutých nákladov Objednávateľovi resp. organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Objednávateľa, ak miesta odberu sú v správe takejto organizácie.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- h) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- j) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordináciu a dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- n) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, /

alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- s) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
 - a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
 - b. Patrí k rómskemu etniku;
 - c. Nedosiahla vek 25 rokov;
 - d. Dosiahla vek 55 rokov;
 - e. Je osobou so zdravotným postihnutím.

- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov – predfinancovanie. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru č.....
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Stanislav Pavlík, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č. 10635*10*
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) ✍ Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,

- b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
- c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Úradne overený geometrický plán ak je požadovaný v kolaudačnom konaní
- j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní
- k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam
- l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na CD/DVD nosiči.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- f. Kompletný stavebný denník;
- g. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.2. Plnenie má vady ak:

- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom

podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

- 11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny ku užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.

- g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany,

nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) neposkytnutie výkonnej záruky podľa bodu 5.2;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy,
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
- a) dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu,
 - b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účinnosť zmluva nadobudne, keď dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou riadiaci orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
- b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- c) Príloha č. 3 – Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby
- d) Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
- e) Príloha č. 5 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb

v Trenčíne, dňa 11.08.2021

V Topoľčanoch, dňa 12.08.2021

Objednávateľ

František Konanav, konateľ
F K L stavby spol. s r.o.

PRÍLOHA Č. 1

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 022y
Stavba: SOŠ Partizánske

JKSO:
Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 4. 2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31104266
IČ DPH: SK2020419104

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	265 542,17
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	265 542,17	53 108,43

Cena s DPH	v	EUR	318 650,60
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 022y

Stavba: SOŠ Partizánske

Miesto: Partizánske

Dátum: 9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		265 542,17	318 650,60
2017-48	Zriadenie centr...ZTI Zdravotechnika - Zadanie		
	SNP 14	2 306,90	2 768,28
2017-49	Sokolská ul. - ZTI	21 111,82	25 334,18
6. Zadanie	SOŠ SNP 14	65 034,86	78 041,83
6. Zadanie (1)	SOŠ SNP 224/5	6 608,09	7 929,71
6. Zadanie (2)	SOŠ SOKOLSKÁ	110 625,49	132 750,59
6. Zadanie (3)	Stavba EL. SOŠ- SNP 14	29 282,20	35 138,
6. Zadanie (4)	Stavba EL. SOŠ- Nám SNP 224/5	7 953,11	9 543,73
6. Zadanie (5)	Stavba EL. SOŠ- Sokolská	22 619,70	27 143,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

2017-48 - Zriadenie centr...ZTI Zdravotechnika - Zadanie SNP 14

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			2 306,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 306,90	20,00%	461,38
Cena s DPH			2 768,28
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

2017-48 - Zriadenie centr...ZTI Zdravotechnika - Zadanie SNP 14

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 306,90

D1 - HSV - Práce a dodávky HSV

160,23

D2 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32,45

D3 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

126,99

D4 - 99 - Presun hmôt HSV

0,79

D5 - PSV - Práce a dodávky PSV

2 146,61

D6 - 713 - Izolácie tepelné

23,17

D7 - 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

638,37

D8 - 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

280,01

D9 - 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

1 205,12

ROZPOČET

Stavba: SOŠ Partizánske
Objekt:

2017-48 - Zriadenie centr...ZTI Zdravotechnika - Zadanie SNP 14

Miesto: Partizánske
Objednávateľ: F K L stavebná, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 4. 2021
Projektant:
Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 306,90

D	D1	HSV - Práce a dodávky HSV					160,23
D	D2	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					32,45
1	K	Pol270	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,000	12,48	12,48
PP Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy							
2	K	Pol271	Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) hr.do 240 mm	m3	0,080	219,37	17,55
PP Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) hr.do 240 mm							
3	K	Pol272	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,080	30,19	2,42
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny							
D	D3	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					126,99
4	K	Pol273	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	4,000	3,10	12,40
PP Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t							
5	K	Pol274	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	4,000	3,10	12,40
PP Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t							
6	K	Pol275	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 200mm, -0,08800t	m	4,000	20,28	81,12
PP Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 200mm, - 0,08800t							
7	K	Pol276	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,440	0,48	0,21
PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím							
8	K	Pol277	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,440	14,99	6,60
PP Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km							
9	K	Pol35	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,200	0,48	1,06
PP Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km							
10	K	Pol36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,440	30,00	13,20
PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné							
D	D4	99 - Presun hmôt HSV					0,79
11	K	Pol37	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,131	6,00	0,79
PP Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m							
D	D5	PSV - Práce a dodávky PSV					2 146,67
D	D6	713 - Izolácie tepelné					23,17
12	K	Pol278	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	3,26	19,56
PP Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm							
13	M	Pol279	Trubica tepelno-izolačná polyetylenová so štruktúrou uzavretých buniek 28 x 9 mm	m	6,120	0,55	3,37
PP Trubica tepelno-izolačná polyetylenová so štruktúrou uzavretých buniek 28 x 9 mm							
14	K	Pol280	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,157	1,56	0,24
PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m							
D	D7	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia					638,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	Pol281	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000	23,86	23,86
	PP		Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110				
16	K	Pol282	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,000	22,75	91,00
	PP		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2				
17	K	Pol283	Potrubie z PVC - U odvetrávacie zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,000	22,75	113,75
	PP		Potrubie z PVC - U odvetrávacie zvislé hrdlové D 110x2, 2				
18	K	Pol284	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	9,35	18,70
	PP		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8				
19	K	Pol285	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	1,000	10,63	10,63
	PP		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8				
20	K	Pol286	Prípojka kanalizačná na jestvujúci areálový rozvod	súb.	1,000	300,00	300,00
	PP		Prípojka kanalizačná na jestvujúci areálový rozvod				
21	K	Pol287	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	2,000	3,13	6,26
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8				
22	K	Pol288	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,000	3,47	3,47
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8				
23	K	Pol289	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	2,000	5,14	10,26
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3				
24	K	Pol290	Čistiaci kus plastový univerzálny DN 110	ks	1,000	20,40	20,40
	PP		Čistiaci kus plastový univerzálny DN 110				
25	K	Pol291	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	1,000	9,60	9,60
	PP		Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu				
26	M	Pol292	PVC dvierka F1 300x300mm G125	ks	1,000	25,20	25,20
	PP		PVC dvierka F1 300x300mm G125				
27	K	Pol293	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,348	1,20	5,22
	PP		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m				
D D8 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							280,01
28	K	Pol294	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	6,000	11,16	66,96
	PP		Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním				
29	K	Pol295	Prípojka na jestvujúci areálový rozvod pre pevné pripojenie DN 25	súb.	1,000	96,00	96,00
	PP		Prípojka na jestvujúci areálový rozvod pre pevné pripojenie DN 25				
30	K	Pol296	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000	2,75	16,50
	PP		Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2				
31	M	Pol297	Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm, nerez	ks	2,000	15,96	31,92
	PP		Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm, nerez				
32	M	Pol298	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm	ks	4,000	11,39	45,56
	PP		Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm				
33	K	Pol299	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	3,58	21,48
	PP		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50				
34	K	Pol300	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,768	0,90	1,59
	PP		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m				
D D9 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety							1 205,12
35	K	Pol301	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	2,000	31,20	62,40
	PP		Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom				
36	M	Pol302	Misa kombinovaná stojacia, 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela	ks	2,000	93,50	187,00
	PP		Misa kombinovaná stojacia, 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela				
37	K	Pol303	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	22,72	22,72
	PP		Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže				
38	M	Pol304	Pisoár biely 4410 V	ks	1,000	156,12	156,12
	PP		Pisoár biely 4410 V				
39	K	Pol305	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	0,96	4,80
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	Pol306	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	35,51	71,02
	PP		Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry				
41	M	Pol307	Umývadlo I.A 55cm 1503 bez diery	ks	2,000	66,00	132,00
	PP		Umývadlo I.A 55cm 1503 bez diery				
42	K	Pol308	Montáž elektrického prietokového ohrievača so zásobníkom do 5 L	súb.	1,000	12,32	12,32
	PP		Montáž elektrického prietokového ohrievača so zásobníkom do 5 L				
43	M	Pol309	Malolitrážny elektrický prietokový ohrievač, objem 5 l	ks	1,000	121,20	121,20
	PP		Malolitrážny elektrický prietokový ohrievač, objem 5 l				
44	K	Pol310	Montáž ventilu G 1/2	súb.	2,000	4,58	9,16
	PP		Montáž ventilu G 1/2				
45	M	Pol311	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	2,000	3,48	6,96
	PP		Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13				
46	K	Pol312	Montáž pisoárového ventilu senzorového	ks	1,000	25,26	25,26
	PP		Montáž pisoárového ventilu senzorového				
47	M	Pol313	Automatické splachovače pisoárov SLP 02K, 24 V (DC)	ks	1,000	192,00	192,00
	PP		Automatické splachovače pisoárov SLP 02K, 24 V (DC)				
48	K	Pol314	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	14,23	28,46
	PP		Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických				
49	M	Pol315	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	2,000	54,00	108,00
	PP		Umývadlová stojanková páková batéria				
50	K	Pol316	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	8,21	16,42
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40				
51	M	Pol317	Uzávierka zápachová - sifón umývadlový DN40, PP/PE, biely	ks	2,000	8,40	16,80
	PP		Uzávierka zápachová - sifón umývadlový DN40, PP/PE, biely				
52	K	Pol318	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	8,63	8,63
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50				
53	M	Pol319	Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2	ks	1,000	20,40	20,40
	PP		Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2				
54	K	Pol320	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	9,570	0,36	3,45
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

2017-49 - Sokolská ul. - ZTI

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 111,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 111,82	20,00%	4 222,36

Cena s DPH

v EUR

25 334,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

2017-49 - Sokolská ul. - ZTI

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 111,82

D1 - HSV - Práce a dodávky HSV

856,66

D2 - 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

153,62

D3 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

699,67

D4 - 99 - Presun hmôt HSV

3,37

D5 - PSV - Práce a dodávky PSV

20 255,16

D6 - 713 - Izolácie tepelné

424,79

D7 - 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 975,37

D8 - 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 551,17

D9 - 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

14 303,83

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

2017-49 - Sokolská ul. - ZTI

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 111,82

D D1 HSV - Práce a dodávky HSV 856,66

D D2 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 153,62

1	K	Pol272	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,100	30,19	3,02
---	---	--------	---	----	-------	-------	------

PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny

2	K	Pol270	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkkoľvek šírky rýhy	m2	2,400	12,48	29,95
---	---	--------	---	----	-------	-------	-------

PP Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkkoľvek šírky rýhy

3	K	Pol271	Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) hr.do 240 mm	m3	0,550	219,37	120,65
---	---	--------	---	----	-------	--------	--------

PP Doplnenie doterajších mazanín betónom (s dodaním hmôt) hr.do 240 mm

D D3 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 699,67

4	K	Pol273	Vysekávanie rýh v akoukkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	24,000	3,10	74,40
---	---	--------	--	---	--------	------	-------

PP Vysekávanie rýh v akoukkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t

5	K	Pol274	Vysekávanie rýh v akoukkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	14,000	3,10	43,40
---	---	--------	--	---	--------	------	-------

PP Vysekávanie rýh v akoukkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t

6	K	Pol321	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	55,000	9,18	504,90
---	---	--------	---	---	--------	------	--------

PP Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, - 0,02200t

7	K	Pol276	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,608	0,48	0,77
---	---	--------	---	---	-------	------	------

PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím

8	K	Pol277	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,608	14,99	24,10
---	---	--------	---	---	-------	-------	-------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

9	K	Pol35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,040	0,48	3,86
---	---	-------	---	---	-------	------	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

10	K	Pol36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,608	30,00	48,24
----	---	-------	---	---	-------	-------	-------

PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné

D D4 99 - Presun hmôt HSV 3,37

11	K	Pol37	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,562	6,00	3,37
----	---	-------	---	---	-------	------	------

PP Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

D D5 PSV - Práce a dodávky PSV 20 255,16

D D6 713 - Izolácie tepelné 424,79

12	K	Pol278	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	3,26	358,60
----	---	--------	---	---	---------	------	--------

PP Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm

13	M	Pol279	Trubica tepelno-izolačná polyetylenová so štruktúrou uzavretých buniek 28 x 9 mm	m	112,200	0,55	61,71
----	---	--------	--	---	---------	------	-------

PP Trubica tepelno-izolačná polyetylenová so štruktúrou uzavretých buniek 28 x 9 mm

14	K	Pol280	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,873	1,56	4,48
----	---	--------	---	---	-------	------	------

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

D D7 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 975,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	Pol281	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	10,000	23,86	238,60
	PP		Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110				
16	K	Pol282	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	12,000	22,75	273,00
	PP		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2				
17	K	Pol283	Potrubie z PVC - U odvetrávacie zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	10,000	22,75	227,50
	PP		Potrubie z PVC - U odvetrávacie zvislé hrdlové D 110x2, 2				
18	K	Pol284	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	44,000	9,35	411,40
	PP		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8				
19	K	Pol285	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	16,000	10,63	170,08
	PP		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8				
20	K	Pol322	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	12,000	18,54	222,48
	PP		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8				
21	K	Pol323	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	6,000	8,89	53,34
	PP		Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75				
22	M	Pol324	Vpust' podlahová sprchová DN 75 mm	ks	6,000	29,80	178,80
	PP		Vpust' podlahová sprchová DN 75 mm				
23	K	Pol286	Pripojka kanalizačná na jestvujúci areálový rozvod	súb.	1,000	300,00	300,00
	PP		Pripojka kanalizačná na jestvujúci areálový rozvod				
24	K	Pol287	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000	3,13	68,86
	PP		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8				
25	K	Pol288	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	3,47	27,76
	PP		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8				
26	K	Pol325	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	6,000	4,08	24,48
	PP		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8				
27	K	Pol289	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	12,000	5,14	61,68
	PP		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3				
28	K	Pol290	Čistiaci kus plastový univerzálny DN 110	ks	12,000	20,40	244,80
	PP		Čistiaci kus plastový univerzálny DN 110				
29	K	Pol291	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	12,000	9,60	115,20
	PP		Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu				
30	M	Pol292	PVC dvierka F1 300x300mm G125	ks	12,000	25,20	302,40
	PP		PVC dvierka F1 300x300mm G125				
31	K	Pol305	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	0,96	28,80
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125				
32	K	Pol293	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	21,826	1,20	26,19
	PP		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m				
D D8 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							2 551,17
33	K	Pol294	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	110,000	9,30	1 023,00
	PP		Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním				
34	K	Pol295	Pripojka na jestvujúci areálový rozvod pre pevné pripojenie DN 25	súb.	2,000	96,00	192,00
	PP		Pripojka na jestvujúci areálový rozvod pre pevné pripojenie DN 25				
35	K	Pol326	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	48,000	9,10	436,80
	PP		Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20				
36	K	Pol296	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	34,000	2,75	93,50
	PP		Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2				
37	M	Pol297	Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm, nerez	ks	12,000	15,96	191,52
	PP		Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm, nerez				
38	M	Pol327	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez	ks	44,000	4,64	204,16
	PP		Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez				
39	K	Pol299	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	110,000	3,58	393,80
	PP		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50				
40	K	Pol300	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,207	0,90	16,39
	PP		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D9			725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety				14 303,83
41	K	Pol301	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	12,000	31,20	374,40
PP			Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom				
42	M	Pol328	WC stojace pre telesne postihnutých, nerez	ks	2,000	1 440,00	2 880,00
PP			WC stojace pre telesne postihnutých, nerez				
43	M	Pol329	Sklopné držadlo k WC dĺžka (rozstup): 850mm, výška: 153mm, priemer: 32mm, pre telesne postihn., hladká antikor. oceľ	ks	2,000	121,20	242,40
PP			Sklopné držadlo k WC dĺžka (rozstup): 850mm, výška: 153mm, priemer: 32mm, pre telesne postihn., hladká antikor. oceľ				
44	M	Pol302	Misa kombinovaná stojacia, 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela	ks	10,000	93,50	935,00
PP			Misa kombinovaná stojacia, 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela				
45	K	Pol303	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	8,000	22,72	181,76
PP			Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže				
46	M	Pol304	Pisoár biely 4410 V	ks	8,000	130,10	1 040,80
PP			Pisoár biely 4410 V				
47	K	Pol306	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	22,000	35,51	781,22
PP			Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry				
48	M	Pol307	Umývadlo I.A 55cm 1503 bez diery	ks	20,000	55,00	1 100,00
PP			Umývadlo I.A 55cm 1503 bez diery				
49	M	Pol330	Nerezové umývadlo pre telesne postihnutých, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), DxŠ 490 - 500 x 490 - 500 mm	ks	2,000	391,20	782,40
PP			Nerezové umývadlo pre telesne postihnutých, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), DxŠ 490 - 500 x 490 - 500 mm				
50	K	Pol331	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	2,000	50,50	101,00
PP			Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L				
51	M	Pol332	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač, výkon min. 2 kW, objem 80 l, øxV - priemer 500 - 510 mm x výška 850 - 900 mm	ks	2,000	337,20	674,40
PP			Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač, výkon min. 2 kW, objem 80 l, øxV - priemer 500 - 510 mm x výška 850 - 900 mm				
52	K	Pol333	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb.	4,000	7,56	30,24
PP			Montáž ventilu nástenného G 3/4				
53	M	Pol334	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia priamy na zamurovanie T 3/4"	ks	4,000	7,80	31,20
PP			Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia priamy na zamurovanie T 3/4"				
54	K	Pol310	Montáž ventilu G 1/2	súb.	12,000	4,58	54,96
PP			Montáž ventilu G 1/2				
55	M	Pol311	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	12,000	3,48	41,76
PP			Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13				
56	K	Pol312	Montáž pisoárového ventilu senzorového	ks	8,000	25,26	202,08
PP			Montáž pisoárového ventilu senzorového				
57	M	Pol313	Automatické splachovače pisoárov SLP 02K, 24 V (DC)	ks	8,000	192,00	1 536,00
PP			Automatické splachovače pisoárov SLP 02K, 24 V (DC)				
58	K	Pol314	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	22,000	14,23	313,06
PP			Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických				
59	M	Pol315	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	22,000	54,00	1 188,00
PP			Umývadlová stojanková páková batéria				
60	K	Pol335	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	10,20	61,20
PP			Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej				
61	M	Pol336	Sprchová batéria	ks	6,000	186,00	1 116,00
PP			Sprchová batéria				
62	K	Pol316	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	22,000	8,21	180,62
PP			Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40				
63	M	Pol317	Uzávierka zápachová - sifón umývadlový DN40, PP/PE, biely	ks	22,000	8,40	184,80
PP			Uzávierka zápachová - sifón umývadlový DN40, PP/PE, biely				
64	K	Pol318	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	8,000	8,63	69,04
PP			Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	Pol319	Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2	ks	8,000	20,40	163,20
	PP		Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2				
66	K	Pol320	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	106,360	0,36	38,29
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m				



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie - SOŠ SNP 14

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

65 034,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	65 034,86	20,00%	13 006,97

Cena s DPH

v EUR

78 041,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie - SOŠ SNP 14

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

65 034,86

D1 - Práce a dodávky HSV	27 522,18
D2 - Zemné práce	396,75
D3 - Zakladanie	550,87
D4 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 595,39
D5 - Komunikácie	2 432,30
D6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 784,95
D7 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	843,15
D8 - Presun hmôt HSV	918,73
D9 - Práce a dodávky PSV	37 415,48
D10 - Izolácie proti vode a vlhkosti	588,81
D11 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
D12 - Konštrukcie stolárske	1 602,00
D13 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 738,30
D14 - Podlahy z dlaždíc	3 861,39
D15 - Podlahy povlakové	1 085,47
D16 - Dokončovacie práce a obklady	2 665,71
D17 - Dokončovacie práce - nátery	9 448,69
D18 - Dokončovacie práce - maľby	2 425,11
D19 - Práce a dodávky M	0,00
D20 - Elektromontáže	0,00
D21 - Ostatné	97,20



ROZPOČET

Stavba: SOŠ Partizánske

Objekt: 6. Zadanie - SOŠ SNP 14

Miesto: Partizánske

Dátum: 9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 034,86

D D1 Práce a dodávky HSV 27 522,18

D D2 Zemné práce 396,75

1	K	Pol1	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	2,105	25,33	53,32
PP Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy							
2	K	Pol2	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,105	57,20	120,41
PP Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne							
	K	Pol3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,250	43,24	140,53
PP Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3							
4	K	Pol4	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,605	1,94	76,83
PP Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m							
5	K	Pol5	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	19,500	0,29	5,66
PP Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia							

D D3 Zakladanie 550,87

6	K	Pol6	Úprava najazdovej rampy	m2	20,000	10,33	206,60
PP Úprava najazdovej rampy							
7	K	Pol7	Betónovanie základových dosiek z cementu portlandského a troskoportlandského	m3	3,000	89,76	269,28
PP Betónovanie základových dosiek z cementu portlandského a troskoportlandského							
8	K	Pol8	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,061	1 229,27	74,99
PP Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI							

D D4 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 595,39

9	K	Pol9	Murivo nosné betónové debniace tvárnice 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	8,521	157,36	1 340,86
PP Murivo nosné betónové debniace tvárnice 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm							
10	K	Pol10	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,054	1 047,96	56,59
PP Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22							
11	K	Pol11	Priečky z tvárníc z autoklávového porobetónu P+D na MC-5 a tenkovrstvú maltu, hr.100, RU min. 0,73 m2.K/W	m2	8,470	21,96	186,00
PP Priečky z tvárníc z autoklávového porobetónu P+D na MC-5 a tenkovrstvú maltu, hr.100, RU min. 0,73 m2.K/W							
12	K	Pol12	Priečky z tvárníc z autoklávového porobetónu P+D na MC-5 a tenkovrstvú maltu, hr.150, RU min. 1,10 m2.K/W	m2	130,840	23,02	3 011,94
PP Priečky z tvárníc z autoklávového porobetónu P+D na MC-5 a tenkovrstvú maltu, hr.150, RU min. 1,10 m2.K/W							

D D5 Komunikácie 2 432,30

13	K	Pol13	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm vrátane štrkodrvy 0-63 N	m2	0,810	4,22	3,42
PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm vrátane štrkodrvy 0-63 N							
14	K	Pol14	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm vrátane štrkodrvy 0-63 N	m2	1,350	6,66	8,99
PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm vrátane štrkodrvy 0-63 N							
15	K	Pol15	Kladenie dlažby z betónových zatravnovacích tvárníc do lôžka z kameniva ťaženého	m2	85,000	11,84	1 006,40
PP Kladenie dlažby z betónových zatravnovacích tvárníc do lôžka z kameniva ťaženého							
16	M	Pol16	Zatravnovacia vegetačná betónová dlažba 61x40,5 cm, hrúbky 8 cm	m2	85,000	10,30	875,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Zatravniovacia vegetačná betónová dlažba 61x40,5 cm, hrúbky 8 cm				
17	K	Pol17	Okapový chodník z valúnov	m3	1,817	87,20	158,44
PP			Okapový chodník z valúnov				
18	K	Pol18	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,51	19,51
PP			Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt				
19	M	Pol19	Dopravná značka - Daj prednosť v jazde!, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, kod P1	ks	1,000	90,00	90,00
PP			Dopravná značka - Daj prednosť v jazde!, A1 / Reflexnosť - Trieda 1, kod P1				
20	K	Pol20	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	43,000	4,12	177,16
PP			Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory				
21	M	Pol21	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	41,000	2,16	88,56
PP			Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá				
22	M	Pol22	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	4,000	1,08	4,32
PP			Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá				
D D6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
23	K	Pol23	Vnútrotná omietka stropov, vápennocementová, nanášanie ručne, hr.3 mm	m2	464,230	6,00	2 785,38
PP			Vnútrotná omietka stropov, vápennocementová, nanášanie ručne, hr.3 mm				
24	K	Pol24	Potiahnutie stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	464,230	4,23	1 963,69
PP			Potiahnutie stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením				
25	K	Pol25	Omietka tenkovrstvová vnútorných stien, nanášaním, s vyhladením píšťou hr. 2 až 3 mm	m2	580,148	6,00	3 480,89
PP			Omietka tenkovrstvová vnútorných stien, nanášaním, s vyhladením píšťou hr. 2 až 3 mm				
26	K	Pol26	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	580,148	4,09	2 372,81
PP			Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením				
27	K	Pol27	Dvojzložková bezrošpúšťadlová samonivelizačná epoxidová podlahová stierka	m2	253,900	28,16	7 149,82
PP			Dvojzložková bezrošpúšťadlová samonivelizačná epoxidová podlahová stierka				
28	K	Pol28	Osadenie zachytnej vaničky 300x200x150mm	ks	1,000	14,40	14,40
PP			Osadenie zachytnej vaničky 300x200x150mm				
29	M	Pol29	Zachytňá plastová vanička 300x200x150mm	ks	1,000	18,00	18,00
PP			Zachytňá plastová vanička 300x200x150mm				
D D7			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
30	K	Pol30	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	464,231	1,44	668,49
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
31	K	Pol31	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plocho, -0,12200t	m2	3,828	2,05	7,85
PP			Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plocho, -0,12200t				
32	K	Pol32	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,579	131,36	76,06
PP			Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t				
33	K	Pol33	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného kridla vrát do 4 m2	ks	2,000	2,03	4,06
PP			Vyvesenie alebo zavesenie dreveného kridla vrát do 4 m2				
34	K	Pol34	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt po elektroinštaláciách na skládku do 1 km	t	1,741	14,99	26,10
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt po elektroinštaláciách na skládku do 1 km				
35	K	Pol35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,410	0,48	8,36
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
36	K	Pol36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,741	30,00	52,23
PP			Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné				
D D8			Presun hmôt HSV				
37	K	Pol37	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	153,122	6,00	918,73
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
D D9			Práce a dodávky PSV				
D D10			Izolácie proti vode a vlhkosti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	Pol38	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	33,457	4,43	148,21
PP			Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná				
39	M	Pol39	Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií	kg	66,914	4,80	321,19
PP			Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií				
40	K	Pol40	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche hr.1,5- 2 mm	m2	8,511	4,43	37,70
PP			Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche hr.1,5- 2 mm				
41	M	Pol39	Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií	kg	17,022	4,80	81,71
PP			Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií				
D D11			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
42	K	Pol41	Zdravotechnika (viď samostatný výkaz výmer)	sub	1,000	0,00	0,00
PP			Zdravotechnika (viď samostatný výkaz výmer)				
D D12			Konštrukcie stolárske				
							1 602,00
43	K	Pol42	Montáž steny nekompletizovanej záchodovej s dvoma kridlami	ks	1,000	30,00	30,00
PP			Montáž steny nekompletizovanej záchodovej s dvoma kridlami				
44	M	Pol43	Hygienická WC zástena s dverami a kotevným materiálom	ks	1,000	264,00	264,00
PP			Hygienická WC zástena s dverami a kotevným materiálom				
45	K	Pol44	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	10,000	18,00	180,00
PP			Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové				
46	M	Pol45	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa	ks	2,000	78,00	156,00
PP			Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa				
47	M	Pol46	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	78,00	78,00
PP			Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa				
48	M	Pol47	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 130x197 cm prefa	ks	1,000	102,00	102,00
PP			Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 130x197 cm prefa				
49	M	Pol48	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 160x197 cm prefa	ks	1,000	180,00	180,00
PP			Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 160x197 cm prefa				
50	M	Pol49	Drevené plné, požiarne dvere dvojkrídlové, vrátanie zárubne EI 30, EW 30 165x197 cm iná farba	ks	1,000	300,00	300,00
PP			Drevené plné, požiarne dvere dvojkrídlové, vrátanie zárubne EI 30, EW 30 165x197 cm iná farba				
51	M	Pol50	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa	ks	4,000	78,00	312,00
PP			Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa				
P			Poznámka k položke: Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D D13			Konštrukcie doplnkové kovové				
							15 738,30
52	K	Pol51	Montáž oceľovej rampy s roštami	m	2,700	144,00	388,80
PP			Montáž oceľovej rampy s roštami				
53	M	Pol52	Dodávka rampy s kotviacimi šroubami	m	2,700	300,00	810,00
PP			Dodávka rampy s kotviacimi šroubami				
54	K	Pol53	Montáž podhľadov kazetových	m2	52,900	100,50	5 316,45
PP			Montáž podhľadov kazetových				
55	M	Pol54	Kazeta stropná	m2	56,000	9,60	537,60
PP			Kazeta stropná				
56	K	Pol55	Montáž vonkajších dverí a brány	ks	3,000	180,00	540,00
PP			Montáž vonkajších dverí a brány				
57	M	Pol56	Dodávka dverí a brány vrátane kotviaceho materiálu	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
PP			Dodávka dverí a brány vrátane kotviaceho materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	Pol57	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	597,637	1,08	645,45
PP			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m				
D	D14	Podlahy z dlaždíc					3 861,39
59	K	Pol58	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	29,600	18,48	547,01
PP			Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm				
60	M	Pol59	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 1 A 300x300mm	m2	31,000	14,40	446,40
PP			Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 1 A 300x300mm				
61	K	Pol60	Priplatok k cene za škárovanie cementom	m2	29,600	2,40	71,04
PP			Priplatok k cene za škárovanie cementom				
62	K	Pol61	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	597,637	4,68	2 796,94
PP			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D	D15	Podlahy povlakové					1 085,47
63	K	Pol62	Výčistenie podkladu prebrúsením a vyzametáním pred samotnou pokladkou	m	64,736	6,00	388,42
PP			Výčistenie podkladu prebrúsením a vyzametáním pred samotnou pokladkou				
64	K	Pol63	Penetrácia podkladu s očistením	m2	64,736	0,89	57,62
PP			Penetrácia podkladu s očistením				
65	K	Pol64	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5mm	m2	64,736	6,00	388,42
PP			Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5mm				
66	K	Pol65	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	597,637	0,42	251,01
PP			Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D	D16	Dokončovacie práce a obklady					2 665,71
67	K	Pol66	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 300x600mm	m2	21,250	19,91	423,09
PP			Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 300x600mm				
68	M	Pol67	Obkladačky pórovinné a fareb. 300x600mm	m2	23,500	26,40	620,40
PP			Obkladačky pórovinné a fareb. 300x600mm				
69	K	Pol68	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	49,400	0,90	44,46
PP			Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny				
70	K	Pol69	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	597,637	2,64	1 577,76
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D	D17	Dokončovacie práce - nátery					9 448,69
71	K	Pol70	Nátery epoxidové omietok stien antistatické ASV 0,20kg/m2/1	m2	204,250	26,11	5 332,97
PP			Nátery epoxidové omietok stien antistatické ASV 0,20kg/m2/1				
72	K	Pol71	Povlak epoxidový betónových podlah antistatický s povrchovou úpravou matnou so zvýšenou odolnosťou a pevnosťou	m2	157,630	26,11	4 115,72
PP			Povlak epoxidový betónových podlah antistatický s povrchovou úpravou matnou so zvýšenou odolnosťou a pevnosťou				
D	D18	Dokončovacie práce - maľby					2 425,11
73	K	Pol72	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	580,148	1,07	620,76
PP			Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m				
74	K	Pol73	Penetrácia podkladu jednonásobná v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1 044,231	0,91	950,25
PP			Penetrácia podkladu jednonásobná v miestnostiach výšky do 3, 80 m				
75	K	Pol74	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	776,453	1,10	854,10
PP			Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m				
D	D19	Práce a dodávky M					0,00
D	D20	Elektromontáže					0,00
76	K	Pol75	Elektroinštalácia (viď samostatný výkaz výmer)	sub	1,000	0,00	0,00
PP			Elektroinštalácia (viď samostatný výkaz výmer)				
D	D21	Ostatné					97,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	Pol76	Stavebno montážne práce výpomocné práve pre ZTI	hod	9,000	10,80	97,20
PP			Stavebno montážne práce výpomocné práve pre ZTI				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (1) - SOŠ SNP 224/5

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 608,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 608,09	20,00%	1 321,62

Cena s DPH

v EUR

7 929,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (1) - SOŠ SNP 224/5

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 608,09

D1 - Práce a dodávky HSV	2 790,46
D2 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 589,84
D3 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	130,71
D4 - Presun hmôt HSV	69,91
D5 - Práce a dodávky PSV	3 731,23
D6 - Zdravotechnika - zariad. predmety	196,84
D7 - Dokončovacie práce a obklady	300,76
D8 - Dokončovacie práce - nátery	1 841,89
D9 - Dokončovacie práce - maľby	1 391,74
D10 - Práce a dodávky M	0,00
D11 - Elektromontáže	0,00
D12 - Ostatné	86,40



ROZPOČET

Stavba: SOŠ Partizánske

Objekt: 6. Zadanie (1) - SOŠ SNP 224/5

Miesto: Partizánske

Dátum: 9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 608,09

D D1 Práce a dodávky HSV 2 790,46

D D2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 589,84

1	K	Pol23	Vnútná omietka stropov , vápennocementová, nanášanie ručne, hr.3 mm	m2	86,470	7,20	622,58
---	---	-------	---	----	--------	------	--------

PP Vnútná omietka stropov , vápennocementová, nanášanie ručne, hr.3 mm

2	K	Pol24	Potiahnutie stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	86,470	5,08	439,27
---	---	-------	---	----	--------	------	--------

PP Potiahnutie stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením

3	K	Pol25	Omietka tenkovrstvová vnútorných stien, nanášaním, s vyhladením plst'ou hr. 2 až 3 mm	m2	117,830	7,20	848,38
---	---	-------	---	----	---------	------	--------

PP Omietka tenkovrstvová vnútorných stien, nanášaním, s vyhladením plst'ou hr. 2 až 3 mm

4	K	Pol26	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	117,830	4,91	578,55
---	---	-------	---	----	---------	------	--------

PP Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením

5	K	Pol77	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,600	168,44	101,06
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------

PP Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

D D3 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 130,71

6	K	Pol30	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	86,470	1,44	124,52
---	---	-------	---	----	--------	------	--------

PP Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m

7	K	Pol78	Búranie priečok alebo vybúranie otvoru z tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennocementovú pre zväčšenie dverného otvoru	m2	0,400	3,16	1,26
---	---	-------	--	----	-------	------	------

PP Búranie priečok alebo vybúranie otvoru z tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennocementovú pre zväčšenie dverného otvoru

8	K	Pol34	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt po elektroinštaláciách na skládku do 1 km	t	0,099	14,99	1,48
---	---	-------	--	---	-------	-------	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt po elektroinštaláciách na skládku do 1 km

9	K	Pol35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,990	0,48	0,48
---	---	-------	---	---	-------	------	------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

10	K	Pol36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,099	30,00	2,97
----	---	-------	--	---	-------	-------	------

PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné

D D4 Presun hmôt HSV 69,91

11	K	Pol37	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,651	6,00	69,91
----	---	-------	---	---	--------	------	-------

PP Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

D D5 Práce a dodávky PSV 3 731,23

D D6 Zdravotechnika - zariad. predmety 196,84

12	K	Pol79	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	5,82	5,82
----	---	-------	--	-----	-------	------	------

PP Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t

13	K	Pol80	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	35,51	35,51
----	---	-------	---	-----	-------	-------	-------

PP Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva

14	M	Pol81	Umývadlo 60cm, biely diturvit	ks	1,000	92,98	92,98
----	---	-------	-------------------------------	----	-------	-------	-------

PP Umývadlo 60cm, biely diturvit

15	K	Pol82	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	1,000	4,26	4,26
----	---	-------	--	-----	-------	------	------

PP Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	Pol83	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	4,26	4,26
	PP		Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových				
17	M	Pol84	Drezová jednopáková batéria	ks	1,000	54,00	54,00
	PP		Drezová jednopáková batéria				
18	K	Pol85	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	0,36	0,01
	PP		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
	D	D7	Dokončovacie práce a obklady				300,76
19	K	Pol66	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých vef. 300x600mm	m2	2,700	19,91	53,76
	PP		Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých vef. 300x600mm				
20	M	Pol67	Obkladačky pórovínové a fareb. 300x600mm	m2	2,754	26,40	72,71
	PP		Obkladačky pórovínové a fareb. 300x600mm				
21	K	Pol68	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	4,800	0,90	4,32
	PP		Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny				
22	K	Pol69	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,381	2,64	169,97
	PP		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
	D	D8	Dokončovacie práce - nátery				1 841,85
23	K	Pol86	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	166,386	1,30	216,30
	PP		Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien				
24	K	Pol87	Nátery syntetické na betónových povrchoch stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	166,386	9,77	1 625,59
	PP		Nátery syntetické na betónových povrchoch stien dvojnásobné 1x s emailovaním				
	D	D9	Dokončovacie práce - maľby				1 391,74
25	K	Pol72	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	421,740	1,07	451,26
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m				
26	K	Pol73	Penetrácia podkladu jednonásobná v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	421,740	0,91	383,78
	PP		Penetrácia podkladu jednonásobná v miestnostiach výšky do 3, 80 m				
27	K	Pol74	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	421,740	1,32	556,70
	PP		Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m				
	D	D10	Práce a dodávky M				0,00
	D	D11	Elektromontáže				0,00
28	K	Pol75	Elektroinštalácia (viď samostatný výkaz výmer)	sub	1,000	0,00	0,00
	PP		Elektroinštalácia (viď samostatný výkaz výmer)				
	D	D12	Ostatné				86,40
29	K	Pol76	Stavebno montážne práce výpomocné práce pre ZTI	hod	8,000	10,80	86,40
	PP		Stavebno montážne práce výpomocné práce pre ZTI				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (2) - SOŠ SOKOLSKÁ

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			110 625,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	110 625,49	20,00%	22 125,10
Cena s DPH			132 750,59
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (2) - SOŠ SOKOLSKÁ

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

110 625,49

D1 - Práce a dodávky HSV

15 824,68

D2 - Zemné práce

141,22

D3 - Zakladanie

404,50

D4 - Zvislé a kompletne konštrukcie

916,88

D5 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 164,57

D6 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 833,05

D7 - Presun hmôt HSV

364,46

D8 - Práce a dodávky PSV

94 675,41

D9 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 125,46

D10 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

D11 - Zdravotechnika - zariad. predmety

193,83

D12 - Konštrukcie klampiarske

2 049,25

D13 - Konštrukcie stolárske

5 826,93

D14 - Konštrukcie doplnkové kovové

43 780,94

D15 - Podlahy z dlaždíc

6 333,45

D16 - Podlahy povlakové

3 875,90

D17 - Dokončovacie práce a obklady

20 319,20

D18 - Dokončovacie práce - nátery

4 540,24

D19 - Dokončovacie práce - maľby

2 630,21

D20 - Práce a dodávky M

0,00

D21 - Elektromontáže

0,00

D22 - Ostatné

125,40

ROZPOČET

Stavba: SOŠ Partizánske

Objekt: 6. Zadanie (2) - SOŠ SOKOLSKÁ

Miesto: Partizánske

Dátum: 9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 625,49

D		D1	Práce a dodávky HSV				15 824,68
D		D2	Zemné práce				141,22
1	K	Pol2	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,468	55,34	136,58
PP		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne					
2	K	Pol4	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,468	1,88	4,64
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m					
D		D3	Zakladanie				404,50
3	K	Pol88	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	1,050	114,27	119,98
PP		Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30					
4	K	Pol8	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,027	1 187,77	32,07
PP		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI					
5	K	Pol89	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,370	106,52	252,45
PP		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20					
D		D4	Zvislé a kompletne konštrukcie				916,88
6	K	Pol9	Murivo nosné betónové debniace tvárnice 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	4,250	152,24	647,02
PP		Murivo nosné betónové debniace tvárnice 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm					
7	K	Pol90	Montáž prekladu keramického pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	2,000	7,74	15,48
PP		Montáž prekladu keramického pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm					
8	M	Pol91	Keramický preklad KP 12/6,5/150, dĺžky 1500mm	ks	2,000	7,66	15,32
PP		Keramický preklad KP 12/6,5/150, dĺžky 1500mm					
9	K	Pol92	Priečky z porobetónových tvární 500x250x100 mm, hr. 100 mm	m2	11,250	21,25	239,06
PP		Priečky z porobetónových tvární 500x250x100 mm, hr. 100 mm					
D		D5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 164,57
10	K	Pol23	Vnútna omietka stropov , vápennocementová, nanášanie ručne, hr.3 mm	m2	344,348	6,39	2 200,38
PP		Vnútna omietka stropov , vápennocementová, nanášanie ručne, hr.3 mm					
11	K	Pol25	Omietka tenkovrstvová vnútorných stien, nanášaním, s vyhladením plstou hr. 2 až 3 mm	m2	590,000	6,39	3 770,10
PP		Omietka tenkovrstvová vnútorných stien, nanášaním, s vyhladením plstou hr. 2 až 3 mm					
12	K	Pol26	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	590,000	4,35	2 566,50
PP		Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením					
13	K	Pol93	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách po kanalizácii	m3	0,082	162,97	13,36
PP		Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách po kanalizácii					
14	K	Pol94	Samonivelizačný poter pieskovocementový hr. do 30 mm- vyrovnanie po vybúraní dlažby	m2	63,350	18,56	1 175,78
PP		Samonivelizačný poter pieskovocementový hr. do 30 mm- vyrovnanie po vybúraní dlažby					
15	K	Pol95	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	96,800	5,92	573,06
PP		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm					
16	M	Pol96	Plastový parapet 200x25 mm	m	96,800	8,94	865,39
PP		Plastový parapet 200x25 mm					
D		D6	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 833,05
17	K	Pol30	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeťovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	344,348	1,39	478,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
18	K	Pol78	Búranie priečok alebo vybúranie otvoru z tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennocementovú pre zväčšenie dverného otvoru	m2	1,400	3,10	4,34
PP			Búranie priečok alebo vybúranie otvoru z tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennocementovú pre zväčšenie dverného otvoru				
19	K	Pol97	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	36,346	4,12	149,75
PP			Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t				
20	K	Pol98	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	16,000	0,55	8,80
PP			Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2				
21	K	Pol99	Vybúranie drevenných okenných a dvrných rámov	ks	26,000	23,22	603,72
PP			Vybúranie drevenných okenných a dvrných rámov				
22	K	Pol100	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,400	24,07	105,91
PP			Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t				
23	K	Pol101	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	173,700	4,27	741,70
PP			Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t				
24	K	Pol34	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt po elektroinštaláciách na skládku do 1 km	t	15,379	14,50	223,00
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt po elektroinštaláciách na skládku do 1 km				
25	K	Pol35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	153,790	0,46	70,74
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
26	K	Pol36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,379	29,03	446,45
PP			Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné				
D D7			Presun hmôt HSV				364,46
27	K	Pol37	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,729	5,81	364,46
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
D D8			Práce a dodávky PSV				94 675,41
D D9			Izolácie proti vode a vlhkosti				5 125,46
28	K	Pol38	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	94,210	4,28	403,22
PP			Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná				
29	M	Pol39	Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií	kg	188,420	4,64	874,27
PP			Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií				
30	K	Pol40	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche hr.1,5- 2 mm	m2	320,130	4,28	1 370,16
PP			Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche hr.1,5- 2 mm				
31	M	Pol39	Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií	kg	640,260	3,87	2 477,81
PP			Tekutá lepenka - dvojzložková (šedý prášok a mliečne biela kvapalina) pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi, výdatnosť 1,5-2kg/m2, súčiniteľ difúzie radónu D 1,2.10-10 (m2/s), na hydroizoláciu stavebných konštrukcií				
D D10			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00
32	K	Pol102	Zdravotech. (viď samostatný výkaz výmer)	m	1,000	0,00	0,00
PP			Zdravotech. (viď samostatný výkaz výmer)				
D D11			Zdravotech. - zariadenie predmety				193,83
33	K	Pol103	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,000	8,53	51,18
PP			Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t				
34	K	Pol79	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	9,000	5,63	50,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t				
35	K	Pol82	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	9,000	4,12	37,08
PP			Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t				
36	K	Pol104	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá, -0,00085t	ks	9,000	1,46	13,14
PP			Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá, -0,00085t				
37	K	Pol105	Demontáž konzoly, a ostatné práce spojené s demontážou a montážov zariadení predmetov	ks	9,000	4,64	41,76
PP			Demontáž konzoly, a ostatné práce spojené s demontážou a montážov zariadení predmetov				
D D12			Konštrukcie klampiarske				
							2 049,25
38	K	Pol106	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	96,800	1,43	138,42
PP			Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t				
39	K	Pol107	Oplechovanie parapetov rš 300 mm	m	96,800	19,74	1 910,83
PP			Oplechovanie parapetov rš 300 mm				
D D13			Konštrukcie stolárske				5 826,93
40	K	Pol42	Montáž steny nekompletizovanej záchodovej s dvoma kridlami	ks	6,000	29,03	174,18
PP			Montáž steny nekompletizovanej záchodovej s dvoma kridlami				
41	M	Pol108	Hygienická sprchová zástena s kotevným materiálom	ks	2,000	139,32	278,64
PP			Hygienická sprchová zástena s kotevným materiálom				
42	M	Pol109	Hygienická WC zástena s dverami a kotevným materiálom dl 1,5m	ks	2,000	591,81	1 183,62
PP			Hygienická WC zástena s dverami a kotevným materiálom dl 1,5m				
43	M	Pol110	Hygienická WC zástena s dverami a kotevným materiálom dl 2,4m	ks	2,000	868,43	1 736,86
PP			Hygienická WC zástena s dverami a kotevným materiálom dl 2,4m				
44	K	Pol44	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	16,000	17,42	278,72
PP			Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové				
45	M	Pol111	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	12,000	75,47	905,64
PP			Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa				
46	M	Pol150	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa	ks	4,000	75,47	301,88
PP			Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa				
47	K	Pol112	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 007,702	0,96	967,39
PP			Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D D14			Konštrukcie doplnkové kovové				43 780,94
48	K	Pol113	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	7,450	23,22	172,99
PP			Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg				
49	M	Pol114	Zábradlie rampy	m	7,450	255,42	1 902,88
PP			Zábradlie rampy				
50	K	Pol115	Montáž okien a dverí plastových	ks	25,000	325,08	8 127,00
PP			Montáž okien a dverí plastových				
51	M	Pol116	Dodávka plastových okien a dverí	ks	25,000	1 299,59	32 489,75
PP			Dodávka plastových okien a dverí				
52	K	Pol57	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 007,702	1,08	1 088,32
PP			Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m				
D D15			Podlahy z dlaždíc				6 333,45
53	K	Pol58	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	48,105	17,88	860,12
PP			Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm				
54	M	Pol59	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 1 A 300x300mm	m2	49,067	13,93	683,50
PP			Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 1 A 300x300mm				
55	K	Pol60	Priplatok k cene za škárovanie cementom	m2	31,800	2,32	73,78
PP			Priplatok k cene za škárovanie cementom				
56	K	Pol61	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 007,702	4,68	4 716,05
PP			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D D16			Podlahy povlakové				3 875,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	Pol117	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	118,300	1,32	156,16
PP			Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC				
58	K	Pol118	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	74,600	3,25	242,45
PP			Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových				
59	M	Pol119	PVC sokel	m	76,000	1,74	132,24
PP			PVC sokel				
60	K	Pol120	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	54,345	2,68	145,64
PP			Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t				
61	K	Pol121	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC z homogenizovaných pásov	m2	54,345	8,67	471,17
PP			Lepenie povlakových podláh z plastov PVC z homogenizovaných pásov				
62	M	Pol122	PVC homogénna podlaha hr. 2mm, trieda zaťaženia 34/43, stredná trieda abrazívnosti, XR PUR (extrémne spevnené PUR)	m2	59,740	17,42	1 040,67
PP			PVC homogénna podlaha hr. 2mm, trieda zaťaženia 34/43, stredná trieda abrazívnosti, XR PUR (extrémne spevnené PUR)				
63	K	Pol62	Výčistenie podkladu prebrúsením a vyzametanim pred samotnou pokladkou	m	54,345	5,81	315,74
PP			Výčistenie podkladu prebrúsením a vyzametanim pred samotnou pokladkou				
64	K	Pol63	Penetrácia podkladu s očistením	m2	54,345	0,86	46,74
PP			Penetrácia podkladu s očistením				
65	K	Pol64	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5mm	m2	155,226	5,81	901,86
PP			Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5mm				
66	K	Pol65	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 007,702	0,42	423,23
PP			Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D	D17		Dokončovacie práce a obklady				20 319,20
67	K	Pol66	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 300x600mm	m2	421,570	19,26	8 119,44
PP			Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 300x600mm				
68	M	Pol67	Obkladačky pórovinné a fareb. 300x600mm	m2	430,001	21,29	9 154,72
PP			Obkladačky pórovinné a fareb. 300x600mm				
69	K	Pol68	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	442,200	0,87	384,71
PP			Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny				
70	K	Pol69	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 007,702	2,64	2 660,33
PP			Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
D	D18		Dokončovacie práce - nátery				4 540,24
71	K	Pol86	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	119,040	1,25	148,80
PP			Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien				
72	K	Pol87	Nátery syntetické na betónových povrchoch stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	119,040	9,45	1 124,93
PP			Nátery syntetické na betónových povrchoch stien dvojnásobné 1x s emailovaním				
73	K	Pol70	Nátery epoxidové omietok stien antistatické ASV 0,20kg/m2/1	m2	51,120	30,31	1 549,45
PP			Nátery epoxidové omietok stien antistatické ASV 0,20kg/m2/1				
74	K	Pol71	Povlak epoxidový betónových podláh antistatický s povrchovou úpravou matnou so zvýšenou odolnosťou a pevnosťou	m2	56,650	30,31	1 717,06
PP			Povlak epoxidový betónových podláh antistatický s povrchovou úpravou matnou so zvýšenou odolnosťou a pevnosťou				
D	D19		Dokončovacie práce - maľby				2 630,21
75	K	Pol72	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	590,000	1,03	607,70
PP			Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m				
76	K	Pol73	Penetrácia podkladu jednonásobná v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	934,570	0,88	822,42
PP			Penetrácia podkladu jednonásobná v miestnostiach výšky do 3, 80 m				
77	K	Pol74	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	937,570	1,28	1 200,09
PP			Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m				
D	D20		Práce a dodávky M				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D21 Elektromontáže							0,00
78	K	Pol75	Elektroinštalácia (viď samostatný výkaz výmer)	sub	1,000	0,00	0,00
PP Elektroinštalácia (viď samostatný výkaz výmer)							
D D22 Ostatné							125,40
79	K	Pol76	Stavebno montážne práce výpomocné práce pre ZTI	hod	12,000	10,45	125,40
PP Stavebno montážne práce výpomocné práce pre ZTI							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (3) - Stavba EL. SOŠ- SNP 14

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 282,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	29 282,20	20,00%	5 856,44

Cena s DPH

v EUR

35 138,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (3) - Stavba EL. SOŠ- SNP 14

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 282,20

D1 - Práce a dodávky HSV

257,60

D2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

257,60

D3 - Práce a dodávky M

27 012,20

D4 - Elektromontáže

27 012,20

D5 - Ostatné

2 012,40

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (3) - Stavba EL. SOŠ- SNP 14

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Ing. František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 282,20

D D1 Práce a dodávky HSV 257,60

D D2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 257,60

1	K	Pol123	Vysekanie kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	50,000	0,99	49,50
---	---	--------	--	----	--------	------	-------

PP Vysekanie kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t

2	K	Pol124	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	20,000	3,07	61,40
---	---	--------	---	---	--------	------	-------

PP Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t

3	K	Pol125	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	30,000	4,89	146,70
---	---	--------	--	---	--------	------	--------

PP Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t

D D3 Práce a dodávky M 27 012,20

D D4 Elektromontáže 27 012,20

4	K	Pol126	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou	m	15,000	1,61	24,15
---	---	--------	--	---	--------	------	-------

PP Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou

5	M	Pol127	Rúrka FXP 25	ks	15,000	0,88	13,20
---	---	--------	--------------	----	--------	------	-------

PP Rúrka FXP 25

6	K	Pol128	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH, uložená pevne	m	200,000	1,57	314,00
---	---	--------	---	---	---------	------	--------

PP Rúrka elektroinšt. pancierová z PH, uložená pevne

7	M	Pol129	I-Rúrka UPRM 20	m	200,000	0,90	180,00
---	---	--------	-----------------	---	---------	------	--------

PP I-Rúrka UPRM 20

8	M	Pol130	I-Príchytka S20 bledošedá	ks	200,000	0,20	40,00
---	---	--------	---------------------------	----	---------	------	-------

PP I-Príchytka S20 bledošedá

9	K	Pol128	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH, uložená pevne	m	30,000	1,57	47,10
---	---	--------	---	---	--------	------	-------

PP Rúrka elektroinšt. pancierová z PH, uložená pevne

10	M	Pol131	I-Trubka pevná UPRM priemer 25 mm, 750N, PVC-U sivá s hrdlom L= 3 m	m	30,000	1,21	36,30
----	---	--------	---	---	--------	------	-------

PP I-Trubka pevná UPRM priemer 25 mm, 750N, PVC-U sivá s hrdlom L= 3 m

11	M	Pol132	I-Príchytka S25 bledošedá	ks	30,000	0,22	6,60
----	---	--------	---------------------------	----	--------	------	------

PP I-Príchytka S25 bledošedá

12	K	Pol133	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	1,69	59,15
----	---	--------	---	----	--------	------	-------

PP Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

13	M	Pol134	Krabica KU 68-1901	ks	35,000	0,33	11,55
----	---	--------	--------------------	----	--------	------	-------

PP Krabica KU 68-1901

14	K	Pol135	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	15,000	7,22	108,30
----	---	--------	---	----	--------	------	--------

PP Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová

15	M	Pol136	Krabica KU 68-1903	ks	15,000	2,47	37,05
----	---	--------	--------------------	----	--------	------	-------

PP Krabica KU 68-1903

16	K	Pol137	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	200,000	1,11	222,00
----	---	--------	---	----	---------	------	--------

PP Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva

17	M	Pol138	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	200,000	0,07	14,00
----	---	--------	---------------------------------------	----	---------	------	-------

PP Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA

18	K	Pol139	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	500,000	1,57	785,00
----	---	--------	--	----	---------	------	--------

PP Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu

19	M	Pol138	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	500,000	0,07	35,00
----	---	--------	---------------------------------------	----	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA				
20	K	Pol140	Káblový žľab ocelový pozinkovaný vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podp.	m	150,000	7,04	1 056,00
PP			Káblový žľab ocelový pozinkovaný vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podp.				
21	M	Pol141	Káblový žľab 125/50 - komplet, záves, kolena, podpery	m	150,000	12,00	1 800,00
PP			Káblový žľab 125/50 - komplet, záves, kolena, podpery				
22	K	Pol142	Káblový žľab ocelový pozinkovaný vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podp.	m	60,000	11,14	668,40
PP			Káblový žľab ocelový pozinkovaný vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podp.				
23	M	Pol143	Káblový žľab 250/100 - komplet, záves, kolena, podpery	m	60,000	14,00	840,00
PP			Káblový žľab 250/100 - komplet, záves, kolena, podpery				
24	K	Pol144	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	225,000	1,26	283,50
PP			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2				
25	K	Pol145	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40,000	1,87	74,80
PP			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2				
26	K	Pol146	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	8,000	4,02	32,16
PP			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2				
27	M	Pol147	Káblové oko 240 Al 617210	ks	8,000	4,75	38,00
PP			Káblové oko 240 Al 617210				
28	K	Pol148	Jednopolový spínač - riadenie, 1 nástenný pre prostredie obyčajné, alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	5,67	17,01
PP			Jednopolový spínač - riadenie, 1 nástenný pre prostredie obyčajné, alebo vlhké vrátane zapojenia				
29	M	Pol149	Spínač 1 do vlhka	ks	3,000	5,80	17,40
PP			Spínač 1 do vlhka				
30	K	Pol150	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-riadenie 5	ks	5,000	6,06	30,30
PP			Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-riadenie 5				
31	M	Pol151	Prepínač 5 do vlhka	ks	5,000	5,20	26,00
PP			Prepínač 5 do vlhka				
32	K	Pol152	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - riadenie 1	ks	4,000	5,84	23,36
PP			Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - riadenie 1				
33	M	Pol153	Spínač 1	ks	4,000	3,25	13,00
PP			Spínač 1				
34	K	Pol154	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - riadenie 5 A	ks	5,000	3,58	17,90
PP			Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - riadenie 5 A				
35	M	Pol155	Prepínač 5	ks	5,000	5,20	26,00
PP			Prepínač 5				
36	K	Pol156	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- riadenie 6	ks	1,000	3,13	3,13
PP			Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- riadenie 6				
37	M	Pol157	Prepínač 6	ks	1,000	3,55	3,55
PP			Prepínač 6				
38	K	Pol158	Spínač 400V/25A	ks	9,000	8,46	76,14
PP			Spínač 400V/25A				
39	M	Pol159	Spínač trojpólový (sporákový) 400V/25A, IP55	ks	9,000	20,08	180,72
PP			Spínač trojpólový (sporákový) 400V/25A, IP55				
40	K	Pol160	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	19,000	5,07	96,33
PP			Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
41	M	Pol161	Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky	ks	13,000	3,87	50,31
PP			Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky				
42	M	Pol162	Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky s prepäťovou ochranou	ks	6,000	3,87	23,22
PP			Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky s prepäťovou ochranou				
43	K	Pol160	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	5,07	50,70
PP			Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
44	M	Pol163	Zásuvka 230V/16A - dvojita, clonky	ks	10,000	3,87	38,70
PP			Zásuvka 230V/16A - dvojita, clonky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	Pol164	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	11,000	7,09	77,99
	PP		Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z				
46	M	Pol165	Zásuvka 260V/16A dvojnásobná na povrch, clonky	ks	11,000	8,44	92,84
	PP		Zásuvka 260V/16A dvojnásobná na povrch, clonky				
47	K	Pol166	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	ks	6,000	3,90	23,40
	PP		Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P				
48	M	Pol167	Zásuvka HDMI	ks	6,000	58,50	351,00
	PP		Zásuvka HDMI				
49	M	Pol168	Kábel HDMI 15 m	ks	3,000	27,05	81,15
	PP		Kábel HDMI 15 m				
50	K	Pol169	Priemyslová zásuvka kombinácia	ks	4,000	31,12	124,48
	PP		Priemyslová zásuvka kombinácia				
51	M	Pol170	Zásuvka kombinácia 2x230V/16A, 2x400V/16A, 1x400V/32A, istenie a chrániče	ks	4,000	71,51	286,04
	PP		Zásuvka kombinácia 2x230V/16A, 2x400V/16A, 1x400V/32A, istenie a chrániče				
52	K	Pol171	Motorové spúšťače trojpólové SM1 do 10 A	ks	1,000	15,15	15,15
	PP		Motorové spúšťače trojpólové SM1 do 10 A				
53	M	Pol172	Spúšťač motora SM1E-1	ks	1,000	41,18	41,18
	PP		Spúšťač motora SM1E-1				
54	M	Pol173	Príslušenstvo k SM1 SI1-SM1-M izolačná skriňa IP55	ks	1,000	15,20	15,20
	PP		Príslušenstvo k SM1 SI1-SM1-M izolačná skriňa IP55				
55	K	Pol174	Rozvadzáč RMS 1	ks	2,000	38,37	76,74
	PP		Rozvadzáč RMS 1				
56	M	Pol175	Rozvádzač RMS -1 komplet	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Rozvádzač RMS -1 komplet				
57	K	Pol176	Zapojenie svietidla, stropného-nástenného	ks	124,000	6,49	804,76
	PP		Zapojenie svietidla, stropného-nástenného				
58	M	Pol177	Svietidlo LED panel 600x600, 29W, 3600lm, 220-240 V, 50-60 Hz	ks	10,000	40,31	403,10
	PP		Svietidlo LED panel 600x600, 29W, 3600lm, 220-240 V, 50-60 Hz				
59	M	Pol178	Svietidlo LED 120cm, 65W, 6000lm, 4000K, IP65, 220-240 V, 50-60 Hz	ks	94,000	60,00	5 640,00
	PP		Svietidlo LED 120cm, 65W, 6000lm, 4000K, IP65, 220-240 V, 50-60 Hz				
60	M	Pol179	Svietidlo LED reflektor 20W, 220-240 V, 50-60 Hz	ks	2,000	10,40	20,80
	PP		Svietidlo LED reflektor 20W, 220-240 V, 50-60 Hz				
61	M	Pol180	Svietidlo stropné/nástenné prisadené kruhové interiérové, LED 2300lm/840 1x25W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor polykarbonát biely, teleso polykarbonát biely, IP 54, priemer 300 mm výška 30 - 40 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod	ks	4,000	131,33	525,32
	PP		Svietidlo stropné/nástenné prisadené kruhové interiérové, LED 2300lm/840 1x25W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor polykarbonát biely, teleso polykarbonát biely, IP 54, priemer 300 mm výška 30 - 40 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod				
62	M	Pol181	Svietidlo stropné/nástenné prisadené štvorcové interiérové, LED 1050lm/830 1x12W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor PMMA, teleso PVC biely RAL 9003, IP 65, šírka x dĺžka 300 x 300 (skosené rohy), výška 80 - 90 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod	ks	2,000	123,52	247,04
	PP		Svietidlo stropné/nástenné prisadené štvorcové interiérové, LED 1050lm/830 1x12W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor PMMA, teleso PVC biely RAL 9003, IP 65, šírka x dĺžka 300 x 300 (skosené rohy), výška 80 - 90 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod				
63	M	Pol182	Svietidlo núdzové LED 2x3,5 W, 220-240 V, 50-60 Hz	ks	12,000	29,91	358,92
	PP		Svietidlo núdzové LED 2x3,5 W, 220-240 V, 50-60 Hz				
64	K	Pol183	Montáž svietidla interierového na strop do 5kg	ks	124,000	9,84	1 220,16
	PP		Montáž svietidla interierového na strop do 5kg				
65	K	Pol184	Montáž prepäťovej ochrany	ks	13,000	7,67	99,71
	PP		Montáž prepäťovej ochrany				
66	M	Pol185	DA 275 CZS (ekvivalent)	ks	13,000	27,31	355,03
	PP		DA 275 CZS (ekvivalent)				
67	K	Pol186	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750V 3 x 1, 5	m	450,000	0,95	427,50
	PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750V 3 x 1, 5				
68	M	Pol187	CYKY 3x1,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	495,000	0,77	381,15
	PP		CYKY 3x1,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN				
69	K	Pol188	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 2,5	m	980,000	1,07	1 048,60
	PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 2,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	Pol189	CYKY 3x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 078,000	0,83	894,74
PP		CYKY 3x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN					
71	K	Pol190	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	700,000	1,22	854,00
PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5					
72	M	Pol191	CYKY 5x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	770,000	1,36	1 047,20
PP		CYKY 5x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN					
73	K	Pol192	Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 450/750 V 5x6	m	200,000	1,87	374,00
PP		Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 450/750 V 5x6					
74	M	Pol193	CYKY 5x6 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	220,000	3,79	833,80
PP		CYKY 5x6 kábel pre pevné uloženie, medený STN					
75	K	Pol194	Kábel medený voľne uložený HO5VV-F (CYSY)300/500 V 3x2,5	m	6,000	0,57	3,42
PP		Kábel medený voľne uložený HO5VV-F (CYSY)300/500 V 3x2,5					
76	M	Pol195	HO5VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	6,000	1,56	9,36
PP		HO5VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný					
77	K	Pol196	Kábel medený uložený voľne H07RN-F /CGSG/ 450/750 V 5x2,5	m	100,000	0,65	65,00
PP		Kábel medený uložený voľne H07RN-F /CGSG/ 450/750 V 5x2,5					
78	M	Pol197	H07RN-F 5x2,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	100,000	1,99	199,00
PP		H07RN-F 5x2,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný					
79	K	Pol198	Murárske vypomoci	%	278,878	3,00	836,63
PP		Murárske vypomoci					
80	K	Pol199	Podružný materiál	%	278,878	1,00	278,88
PP		Podružný materiál					
81	K	Pol200	Podiel pridružených výkonov	%	278,878	1,00	278,88
PP		Podiel pridružených výkonov					

D D5 Ostatné 2 012,40

82	K	Pol201	Stavebno montážne práce menej náročné pomocné, alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	50,000	15,60	780,00
PP		Stavebno montážne práce menej náročné pomocné, alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž jestvujúcej elektroinštalácie					
83	K	Pol202	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zapájanie zariadení	hod	24,000	15,60	374,40
PP		Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažné, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zapájanie zariadení					
84	K	Pol203	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	15,60	780,00
PP		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín					
85	K	Pol204	Stavebno montážne práce náročné, ucelené - odborné, tvorivé rmeselné(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - RMS 1 - zapojenie jestv. obvodov	hod	5,000	15,60	78,00
PP		Stavebno montážne práce náročné, ucelené - odborné, tvorivé rmeselné(Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - RMS 1 - zapojenie jestv. obvodov					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (4) - Stavba EL. SOŠ- Nám SNP 224/5

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 953,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 953,11	20,00%	1 590,62

Cena s DPH

v EUR

9 543,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (4) - Stavba EL. SOŠ- Nám SNP 224/5

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 953,11

D1 - Práce a dodávky HSV

171,62

D2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

171,62

D3 - Práce a dodávky M

7 142,71

D4 - Elektromontáže

7 142,71

D5 - Ostatné

638,78

ROZPOČET

Stavba: SOŠ Partizánske

Objekt: 6. Zadanie (4) - Stavba EL. SOŠ- Nám SNP 224/5

Miesto: Partizánske

Dátum: 9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing.František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 953,11

D D1 Práce a dodávky HSV 171,62

D D2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 171,62

1	K	Pol123	Vysekanie kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	25,000	1,06	26,50
---	---	--------	--	----	--------	------	-------

PP Vysekanie kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t

2	K	Pol124	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	12,000	3,31	39,72
---	---	--------	---	---	--------	------	-------

PP Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t

3	K	Pol125	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	20,000	5,27	105,40
---	---	--------	--	---	--------	------	--------

PP Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t

D D3 Práce a dodávky M 7 142,71

D D4 Elektromontáže 7 142,71

4	K	Pol126	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou	m	15,000	1,74	26,10
---	---	--------	--	---	--------	------	-------

PP Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou

5	M	Pol127	Rúrka FXP 25	ks	15,000	0,95	14,25
---	---	--------	--------------	----	--------	------	-------

PP Rúrka FXP 25

6	K	Pol205	Lišta elektroinšt. elektroinštalačná PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	8,000	1,95	15,60
---	---	--------	--	---	-------	------	-------

PP Lišta elektroinšt. elektroinštalačná PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia

7	M	Pol206	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24x22 HD	m	8,000	1,33	10,64
---	---	--------	---	---	-------	------	-------

PP Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24x22 HD

8	K	Pol207	Lišta elektroinšt. z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	48,000	2,86	137,28
---	---	--------	--	---	--------	------	--------

PP Lišta elektroinšt. z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia

9	M	Pol208	Lišta hranatá HF HD-biela RAL 9003 LHD 40x40HF HD	m	48,000	2,24	107,52
---	---	--------	---	---	--------	------	--------

PP Lišta hranatá HF HD-biela RAL 9003 LHD 40x40HF HD

10	K	Pol133	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	1,82	36,40
----	---	--------	---	----	--------	------	-------

PP Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

11	M	Pol134	Krabica KU 68-1901	ks	20,000	0,35	7,00
----	---	--------	--------------------	----	--------	------	------

PP Krabica KU 68-1901

12	K	Pol135	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	5,000	7,78	38,90
----	---	--------	---	----	-------	------	-------

PP Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová

13	M	Pol136	Krabica KU 68-1903	ks	5,000	2,66	13,30
----	---	--------	--------------------	----	-------	------	-------

PP Krabica KU 68-1903

14	K	Pol209	Osadenie polyamidovej príchytky HM8 do tehlového muriva	ks	100,000	1,19	119,00
----	---	--------	---	----	---------	------	--------

PP Osadenie polyamidovej príchytky HM8 do tehlového muriva

15	M	Pol138	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,000	0,07	7,00
----	---	--------	---------------------------------------	----	---------	------	------

PP Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA

16	K	Pol144	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000	1,36	81,60
----	---	--------	--	----	--------	------	-------

PP Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

17	K	Pol145	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,02	20,20
----	---	--------	--	----	--------	------	-------

PP Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

18	K	Pol210	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	2,63	21,04
----	---	--------	---	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²				
19	K	Pol211	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	3,56	28,48
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²				
20	K	Pol152	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	6,29	12,58
	PP		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1				
21	M	Pol153	Spínač 1	ks	2,000	3,50	7,00
	PP		Spínač 1				
22	K	Pol154	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	3,85	3,85
	PP		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A				
23	M	Pol155	Prepínač 5	ks	1,000	5,60	5,60
	PP		Prepínač 5				
24	K	Pol160	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	5,000	5,46	27,30
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
25	M	Pol161	Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky	ks	3,000	4,18	12,54
	PP		Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky				
26	M	Pol162	Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky s prepäťovou ochranou	ks	2,000	4,18	8,36
	PP		Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky s prepäťovou ochranou				
27	K	Pol160	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,000	5,46	16,38
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
28	M	Pol163	Zásuvka 230V/16A - dvojíta, clonky	ks	3,000	4,18	12,54
	PP		Zásuvka 230V/16A - dvojíta, clonky				
29	K	Pol164	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	7,64	61,12
	PP		Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z				
30	M	Pol165	Zásuvka 260V/16A dvojnásobná na povrch, clonky	ks	8,000	9,09	72,72
	PP		Zásuvka 260V/16A dvojnásobná na povrch, clonky				
31	K	Pol166	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	ks	2,000	4,20	8,40
	PP		Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P				
32	M	Pol167	Zásuvka HDMI	ks	2,000	63,04	126,08
	PP		Zásuvka HDMI				
33	M	Pol212	Kábel HDMI 15m	ks	1,000	29,14	29,14
	PP		Kábel HDMI 15m				
34	K	Pol213	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P+N+PE	ks	1,000	8,21	8,21
	PP		Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P+N+PE				
35	M	Pol214	Zásuvka IZS 1653	ks	1,000	6,04	6,04
	PP		Zásuvka IZS 1653				
36	K	Pol215	Istič vzduchový trojpólový do 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	10,17	10,17
	PP		Istič vzduchový trojpólový do 40 do 125 A na DIN lištu				
37	M	Pol216	Istič LVN-100B-3	ks	1,000	142,91	142,91
	PP		Istič LVN-100B-3				
38	K	Pol217	Domová rozvodnica do 46M pre zapustenú montáž bez zasekacích prác - jestv. rozvádzač MRC.2	ks	1,000	26,72	26,72
	PP		Domová rozvodnica do 46M pre zapustenú montáž bez zasekacích prác - jestv. rozvádzač MRC.2				
39	M	Pol218	Rozvádzač MRC.2 nová výzbroj, zapojenie komplet	kpl	1,000	770,66	770,66
	PP		Rozvádzač MRC.2 nová výzbroj, zapojenie komplet				
40	K	Pol219	Domová rozvodnica do 96M pre zapustenú montáž bez zasekacích prác	ks	1,000	39,86	39,86
	PP		Domová rozvodnica do 96M pre zapustenú montáž bez zasekacích prác				
41	M	Pol220	Rozvádzač oceľoplechový zapustený R2.05	kpl	1,000	950,00	950,00
	PP		Rozvádzač oceľoplechový zapustený R2.05				
42	K	Pol221	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj, stropného-nástenného interierového so žiarovkou	ks	12,000	6,99	83,88
	PP		Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj, stropného-nástenného interierového so žiarovkou				
43	M	Pol222	Svietidlo LED lineárne - parabolická mriežka, interierové, montáž prisadená / závesná, elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA) + variant núdzovej jednotky (3H, EKG), difúzor: PMMA, telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, parabolická mriežka: matn	ks	9,000	150,00	1 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Svetidlo LED lineárne - parabolická mriežka, interiérové, montáž prisadená / závesná, elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA) + variant nůžovej jednotky (3H, EKG), difúzor: PMMA, telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, parabolická mriežka: matný eloxovaný hliník, závesné laná RS-S 03, životnosť min. 100 000 hod, 4400lm/840, 1x41W, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, CRI 80+ Ra, IP20, rozmery D x Š x V 1450 - 1500 x 200-210 x 60 - 65 mm				
44	M	Pol223	Svetidlo LED lineárne - asymetrický matný reflektor, interiérové, nástropné / nástenné, elektronický predradník FIX (ECG), telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, reflektor: matný eloxovaný hliník, životnosť min. 50 000 hod, 3800lm/840, 1x37W, 220-240	ks	3,000	168,14	504,42
PP			Svetidlo LED lineárne - asymetrický matný reflektor, interiérové, nástropné / nástenné, elektronický predradník FIX (ECG), telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, reflektor: matný eloxovaný hliník, životnosť min. 50 000 hod, 3800lm/840, 1x37W, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, CRI 80+ Ra, IP20, rozmery D x Š x V 1220 - 1250 x 150-155 x 80 - 85 mm				
69	M	Pol181	Svetidlo stropné/nástenné prisadené štvorcové interiérové, LED 1050lm/830 1x12W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor PMMA, teleso PVC biely RAL 9003, IP 65, šírka x dĺžka 300 x 300 (skosené rohy), výška 80 - 90 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod	ks	1,000	135,85	135,85
PP			Svetidlo stropné/nástenné prisadené štvorcové interiérové, LED 1050lm/830 1x12W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor PMMA, teleso PVC biely RAL 9003, IP 65, šírka x dĺžka 300 x 300 (skosené rohy), výška 80 - 90 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod				
45	K	Pol183	Montáž svetidla interiérového na strop do 5kg	ks	12,000	13,79	165,48
PP			Montáž svetidla interiérového na strop do 5kg				
46	K	Pol184	Montáž prepäťovej ochrany	ks	5,000	8,27	41,35
PP			Montáž prepäťovej ochrany				
47	M	Pol185	DA 275 CZS (ekvivalent)	ks	5,000	29,43	147,15
PP			DA 275 CZS (ekvivalent)				
48	K	Pol224	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16MM2	m	5,000	1,08	5,40
PP			Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 16MM2				
49	M	Pol225	CYY 16 kábel pre pevné uloženie, medený STM	m	5,000	2,28	11,40
PP			CYY 16 kábel pre pevné uloženie, medený STM				
50	K	Pol226	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/ 750V 3 x 1, 5	m	80,000	1,02	81,60
PP			Kábel medený uložený pevne CYKY 450/ 750V 3 x 1, 5				
51	M	Pol187	CYKY 3x1,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	88,000	0,83	73,04
PP			CYKY 3x1,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN				
52	K	Pol188	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 2,5	m	180,000	1,15	207,00
PP			Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 2,5				
53	M	Pol189	CYKY 3x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	198,000	1,16	229,68
PP			CYKY 3x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN				
54	K	Pol227	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4 x 16	m	15,000	2,37	35,55
PP			Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4 x 16				
55	M	Pol228	CYKY 4x16 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	16,500	8,79	145,04
PP			CYKY 4x16 kábel pre pevné uloženie, medený STN				
56	K	Pol190	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000	1,32	13,20
PP			Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5				
57	M	Pol191	CYKY 5x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	11,000	1,91	21,01
PP			CYKY 5x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN				
58	K	Pol229	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	25,000	2,02	50,50
PP			Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6				
59	M	Pol193	CYKY 5x6 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	27,500	5,31	146,03
PP			CYKY 5x6 kábel pre pevné uloženie, medený STN				
60	K	Pol230	Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	8,000	1,33	10,64
PP			Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25				
61	M	Pol231	1-CYKY 4x25 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	8,800	13,83	121,70
PP			1-CYKY 4x25 kábel pre pevné uloženie, medený STN				
62	K	Pol232	Murárske výpomoci	%	74,328	4,20	312,18
PP			Murárske výpomoci				
63	K	Pol199	Podružný materiál	%	74,328	1,40	104,06
PP			Podružný materiál				
64	K	Pol200	Podiel pridružených výkonov	%	74,328	1,40	104,06
PP			Podiel pridružených výkonov				

D D5

Ostatné

638,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	Pol233	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	12,000	16,81	201,72
PP			Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž existujúcej elektroinštalácie				
66	K	Pol234	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín zapájanie stolov	hod	15,000	16,81	252,15
PP			Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín zapájanie stolov				
67	K	Pol235	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	16,81	134,48
PP			Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín				
68	K	Pol236	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny úprava HR rozvadzača	hod	3,000	16,81	50,43
PP			Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny úprava HR rozvadzača				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (5) - Stavba EL. SOŠ- Sokolská

JKSO:

Miesto: Partizánske

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Poznámka:

KS:

Dátum: 9. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31104266

IČ DPH:

SK2020419104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			22 619,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 619,70	20,00%	4 523,94
Cena s DPH	v	EUR	27 143,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Partizánske

Objekt:

6. Zadanie (5) - Stavba EL. SOŠ- Sokolská

Miesto:

Partizánske

Dátum:

9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing.František Grežo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 619,70

D1 - Práce a dodávky HSV

421,80

D2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

421,80

D3 - Práce a dodávky M

20 934,30

D4 - Elektromontáže

20 934,30

D5 - Ostatné

1 263,60

ROZPOČET

Stavba: SOŠ Partizánske

Objekt: 6. Zadanie (5) - Stavba EL. SOŠ- Sokolská

Miesto: Partizánske

Dátum: 9. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: F K L stavebná, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. František Grežo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 619,70

D D1 Práce a dodávky HSV 421,80

D D2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 421,80

1	K	Pol123	Vysekание kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	70,000	1,03	72,10
PP Vysekание kapsy pre kládky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t							

2	K	Pol124	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	30,000	3,19	95,70
PP Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t							

3	K	Pol125	Vysekание rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	50,000	5,08	254,00
PP Vysekание rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t							

D D3 Práce a dodávky M 20 934,30

D D4 Elektromontáže 20 934,30

4	K	Pol126	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou	m	20,000	1,67	33,40
PP Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou							

5	M	Pol127	Rúrka FXP 25	ks	20,000	0,92	18,40
PP Rúrka FXP 25							

6	K	Pol207	Lišta elektroinšt. z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	2,75	82,50
PP Lišta elektroinšt. z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia							

7	M	Pol208	Lišta hranatá HF HD-biela RAL 9003 LHD 40x40HF HD	m	30,000	2,16	64,80
PP Lišta hranatá HF HD-biela RAL 9003 LHD 40x40HF HD							

8	K	Pol133	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	1,76	61,60
PP Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)							

9	M	Pol134	Krabica KU 68-1901	ks	35,000	0,34	11,90
PP Krabica KU 68-1901							

10	K	Pol135	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	15,000	7,49	112,35
PP Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová							

11	M	Pol136	Krabica KU 68-1903	ks	15,000	2,57	38,55
PP Krabica KU 68-1903							

12	K	Pol137	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	100,000	1,15	115,00
PP Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva							

13	M	Pol138	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,000	0,07	7,00
PP Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA							

14	K	Pol144	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	92,000	1,31	120,52
PP Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2							

15	K	Pol145	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	25,000	1,94	48,50
PP Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2							

16	K	Pol210	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	2,54	25,40
PP Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2							

17	K	Pol152	Spínače poloizolované a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	6,06	133,32
PP Spínače poloizolované a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1							

18	M	Pol153	Spínač 1	ks	22,000	3,38	74,36
----	---	--------	----------	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Spínač 1				
19	K	Pol152	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	6,06	24,24
PP			Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1				
20	M	Pol237	Spínač 1 /IP44	ks	4,000	8,35	33,40
PP			Spínač 1 /IP44				
21	K	Pol154	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	3,71	11,13
PP			Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A				
22	M	Pol155	Prepínač 5	ks	3,000	5,40	16,20
PP			Prepínač 5				
23	K	Pol158	Spínač 400V/25A	ks	8,000	8,79	70,32
PP			Spínač 400V/25A				
24	M	Pol159	Spínač trojpólový (sporákový) 400V/25A, IP55	ks	8,000	20,85	166,80
PP			Spínač trojpólový (sporákový) 400V/25A, IP55				
25	K	Pol160	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	5,27	42,16
PP			Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
26	M	Pol161	Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky	ks	5,000	4,02	20,10
PP			Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky				
27	M	Pol162	Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky s prepäťovou ochranou	ks	3,000	4,02	12,06
PP			Zásuvka 230V/16A jednoduchá, clonky s prepäťovou ochranou				
28	K	Pol160	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	7,000	5,27	36,89
PP			Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
29	M	Pol163	Zásuvka 230V/16A - dvojita, clonky	ks	7,000	4,02	28,14
PP			Zásuvka 230V/16A - dvojita, clonky				
30	K	Pol164	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,000	7,36	0,00
PP			Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z				
31	M	Pol238	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná na povrch, clonky	ks	0,000	0,00	0,00
PP			Zásuvka 230V/16A dvojnásobná na povrch, clonky				
32	K	Pol166	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	ks	2,000	4,05	8,10
PP			Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P				
33	M	Pol167	Zásuvka HDMI	ks	2,000	60,75	121,50
PP			Zásuvka HDMI				
34	M	Pol212	Kábel HDMI 15m	ks	1,000	28,09	28,09
PP			Kábel HDMI 15m				
35	K	Pol169	Priemyslová zásuvka kombinácia	ks	5,000	32,31	161,55
PP			Priemyslová zásuvka kombinácia				
36	M	Pol170	Zásuvka kombinácia 2x230V/16A, 2x400V/16A, 1x400V/32A, istenie a chrániče	ks	5,000	74,27	371,35
PP			Zásuvka kombinácia 2x230V/16A, 2x400V/16A, 1x400V/32A, istenie a chrániče				
37	K	Pol215	Istič vzduchový trojpólový do 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	9,80	9,80
PP			Istič vzduchový trojpólový do 40 do 125 A na DIN lištu				
38	M	Pol239	Istič LTE-50BC-3	ks	1,000	95,88	95,88
PP			Istič LTE-50BC-3				
39	K	Pol240	Jestvujúci rozvádzač RMS	ks	2,000	33,76	67,52
PP			Jestvujúci rozvádzač RMS				
40	M	Pol241	Rozvádzač RMS -1 doplnenie	kpl	1,000	1 687,97	1 687,97
PP			Rozvádzač RMS -1 doplnenie				
41	M	Pol242	Rozvádzač RMS 2 doplnenie	kpl	1,000	337,59	337,59
PP			Rozvádzač RMS 2 doplnenie				
42	K	Pol219	Domová rozvodnica do 96M pre zapustenú montáž bez zasekacích prác	ks	1,000	38,42	38,42
PP			Domová rozvodnica do 96M pre zapustenú montáž bez zasekacích prác				
43	M	Pol243	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RMS3	kpl	1,000	675,18	675,18
PP			Rozvádzač oceľoplechový zapustený RMS3				
44	K	Pol176	Zapojenie svietidla, stropného-nástenného	ks	77,000	6,74	518,98
PP			Zapojenie svietidla, stropného-nástenného				
45	M	Pol244	Svietidlo stropné exteriérové, LED 2x5W, 220-240 V, 50-60 Hz, 1xE27, IP54	ks	1,000	33,76	33,76
PP			Svietidlo stropné exteriérové, LED 2x5W, 220-240 V, 50-60 Hz, 1xE27, IP54				
46	M	Pol245	Svietidlo nástenné na rampe exteriérové, LED 2x3,5W, 220-240 V, 50-60 Hz, 1xE27, IP54	ks	1,000	43,21	43,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Svietidlo nástenné na rampe exteriérové, LED 2x3,5W, 220-240 V, 50-60 Hz, 1xE27, IP54				
47	M	Pol180	Svietidlo stropné/nástenné prisadené kruhové interiérové, LED 2300lm/840 1x25W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor polykarbonát biely, teleso polykarbonát biely, IP 54, priemer 300 mm výška 30 - 40 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod	ks	20,000	101,00	2 020,00
PP			Svietidlo stropné/nástenné prisadené kruhové interiérové, LED 2300lm/840 1x25W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor polykarbonát biely, teleso polykarbonát biely, IP 54, priemer 300 mm výška 30 - 40 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod				
48	M	Pol246	Svietidlo stropné/nástenné prisadené štvorcové interiérové, LED 1050lm/830 1x12W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor PMMA, teleso PVC biely RAL 9003, IP 65, šírka x dĺžka 300 x 300 (skosené rohy), výška 80 - 90 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod	ks	15,000	155,00	2 325,00
PP			Svietidlo stropné/nástenné prisadené štvorcové interiérové, LED 1050lm/830 1x12W, CRI 80+ Ra, 4000 K, difúzor PMMA, teleso PVC biely RAL 9003, IP 65, šírka x dĺžka 300 x 300 (skosené rohy), výška 80 - 90 mm, 220-240 V, 50-60 Hz, životnosť min. 40 000 hod				
49	M	Pol247	Svietidlo 2x36W/840 EVG, IP56+trubice	ks	28,000	115,00	3 220,00
PP			Svietidlo 2x36W/840 EVG, IP56+trubice				
50	M	Pol248	Svietidlo LED lineárne - asymetrický matný reflektor, interiérové, nástropné / nástenné, elektronický predradník FIX (ECG), telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, reflektor: matný eloxovaný hliník, životnosť min. 50 000 hod, 3800lm/840, 1x37W, 220-240	ks	3,000	182,30	546,90
PP			Svietidlo LED lineárne - asymetrický matný reflektor, interiérové, nástropné / nástenné, elektronický predradník FIX (ECG), telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, reflektor: matný eloxovaný hliník, životnosť min. 50 000 hod, 3800lm/840, 1x37W, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, CRI 80+ Ra, IP20, rozmery DxŠxV 1220 - 1250 x 150-155 x 80 - 85 mm				
51	M	Pol249	Svietidlo LED lineárne - parabolická mriežka, interiérové, montáž prisadená / závesná, elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA) + variant núdzovej jednotky (3H, EKG), difúzor: PMMA, telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, parabolická mriežka: matn	ks	9,000	155,00	1 395,00
PP			Svietidlo LED lineárne - parabolická mriežka, interiérové, montáž prisadená / závesná, elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA) + variant núdzovej jednotky (3H, EKG), difúzor: PMMA, telo: oceľový plech farba RAL 9003 biela, parabolická mriežka: matný eloxovaný hliník, závesné laná RS-S 03, životnosť min. 100 000 hod, 4400lm/840, 1x41W, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, CRI 80+ Ra, IP20, rozmery DxŠxV 1450 - 1500 x 200-210 x 60 - 65 mm				
52	K	Pol183	Montáž svetidla interierového na strop do 5kg	ks	77,000	13,29	1 023,33
PP			Montáž svetidla interierového na strop do 5kg				
53	K	Pol250	Svorka na potrubie "Bernard" vrátane pásika Cu	ks	10,000	5,86	58,60
PP			Svorka na potrubie "Bernard" vrátane pásika Cu				
54	M	Pol251	Bernard svorka uzemňovacia ZSA 16 - bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000	0,76	7,60
PP			Bernard svorka uzemňovacia ZSA 16 - bleskozvodný a uzemňovací materiál				
55	M	Pol252	Páska CU - bleskozvodový a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	10,000	0,81	8,10
PP			Páska CU - bleskozvodový a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m				
56	K	Pol253	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľné ulož., alebo v omyetke Cu 4-16mm2	m	20,000	1,11	22,20
PP			Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľné ulož., alebo v omyetke Cu 4-16mm2				
57	M	Pol254	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,000	0,80	16,00
PP			H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný				
58	K	Pol184	Montáž prepäťovej ochrany	ks	0,000	7,97	0,00
PP			Montáž prepäťovej ochrany				
59	M	Pol185	DA 275 CZS (ekvivalent)	ks	0,000	28,35	0,00
PP			DA 275 CZS (ekvivalent)				
60	K	Pol255	Vodič medený uložený v rúrkach CYKY 450/750 V 4mm2	m	20,000	0,45	9,00
PP			Vodič medený uložený v rúrkach CYKY 450/750 V 4mm2				
61	M	Pol256	CYY 4 kábel pre pevné uloženie, medený STM	m	20,000	0,81	16,20
PP			CYY 4 kábel pre pevné uloženie, medený STM				
62	K	Pol257	Vodič medený uložený v rúrkach CYY 450/750 V 16mm2	m	5,000	0,45	2,25
PP			Vodič medený uložený v rúrkach CYY 450/750 V 16mm2				
63	M	Pol225	CYY 16 kábel pre pevné uloženie, medený STM	m	5,000	2,20	11,00
PP			CYY 16 kábel pre pevné uloženie, medený STM				
64	K	Pol258	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 1, 5	m	440,000	0,99	435,60
PP			Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 1, 5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	Pol259	CYKY 3x1,5 kábel. pre pevné uloženie, medený STN	m	484,000	0,70	338,80
PP		CYKY 3x1,5 kábel. pre pevné uloženie, medený STN					
66	K	Pol188	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 2,5	m	400,000	1,11	444,00
PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3 x 2,5					
67	M	Pol189	CYKY 3x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	440,000	1,12	492,80
PP		CYKY 3x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN					
68	K	Pol190	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	140,000	1,27	177,80
PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5					
69	M	Pol191	CYKY 5x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	154,000	1,84	283,36
PP		CYKY 5x2,5 kábel pre pevné uloženie, medený STN					
70	K	Pol260	Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 450/750 V5x4	m	100,000	1,54	154,00
PP		Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 450/750 V5x4					
71	M	Pol261	CYKY 5x4 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	2,81	309,10
PP		CYKY 5x4 kábel pre pevné uloženie, medený STN					
72	K	Pol262	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	30,000	2,39	71,70
PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10					
73	M	Pol263	CYKY 5x10 kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	33,000	8,33	274,89
PP		CYKY 5x10 kábel pre pevné uloženie, medený STN					
74	K	Pol194	Kábel medený voľne uložený HO5VV-F (CYSY)300/500 V 3x2,5	m	4,000	0,59	2,36
PP		Kábel medený voľne uložený HO5VV-F (CYSY)300/500 V 3x2,5					
75	M	Pol195	HO5VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	4,000	1,62	6,48
PP		HO5VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný					
76	K	Pol264	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	35,000	1,27	44,45
PP		Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5					
77	M	Pol265	H07RN-F 5x2,5 Gumenný kábel a vodič harmonizovaný	m	35,000	5,13	179,55
PP		H07RN-F 5x2,5 Gumenný kábel a vodič harmonizovaný					
78	K	Pol198	Murárske vypomoci	%	211,894	4,05	858,17
PP		Murárske vypomoci					
79	K	Pol266	Pridružený materiál	%	211,894	1,35	286,06
PP		Pridružený materiál					
80	K	Pol200	Podiel pridružených výkonov	%	211,894	1,35	286,06
PP		Podiel pridružených výkonov					

D D5 Ostatné 1 263,60

81	K	Pol267	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	30,000	16,20	486,00
PP		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž jestvujúcej elektroinštalácie					
82	K	Pol268	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažné, rutinné(Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zapájanie stolov	hod	15,000	16,20	243,00
PP		Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažné, rutinné(Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zapájanie stolov					
83	K	Pol203	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	16,20	486,00
PP		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín					
84	K	Pol269	Stavebno montážne práce náročné ucelené- odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny úprava RMS 1	hod	3,000	16,20	48,60
PP		Stavebno montážne práce náročné ucelené- odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny úprava RMS 1					


PRÍLOHA Č. 2


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

PRÍLOHA Č. 3

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram stavby "SOŠ Partizánske"

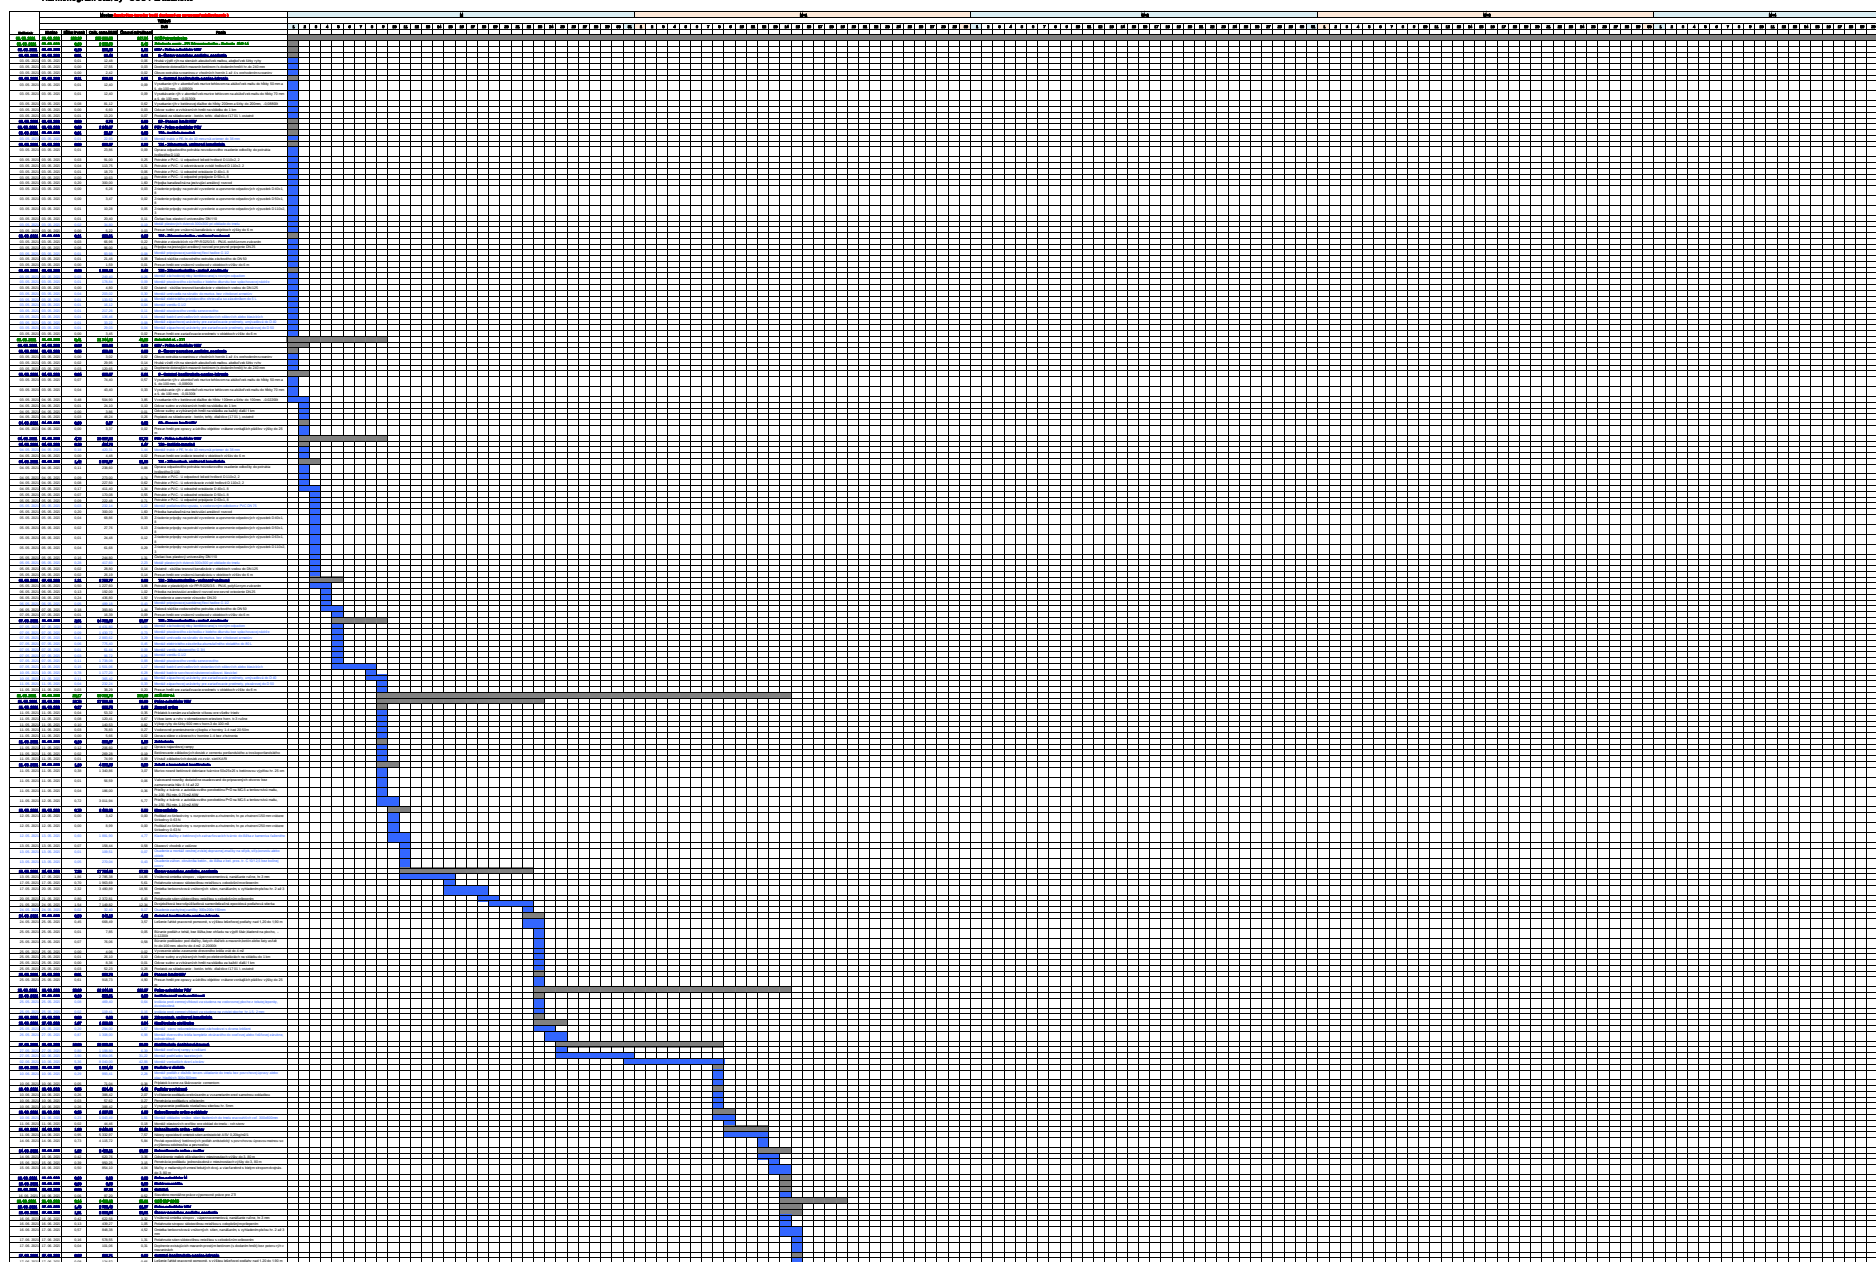

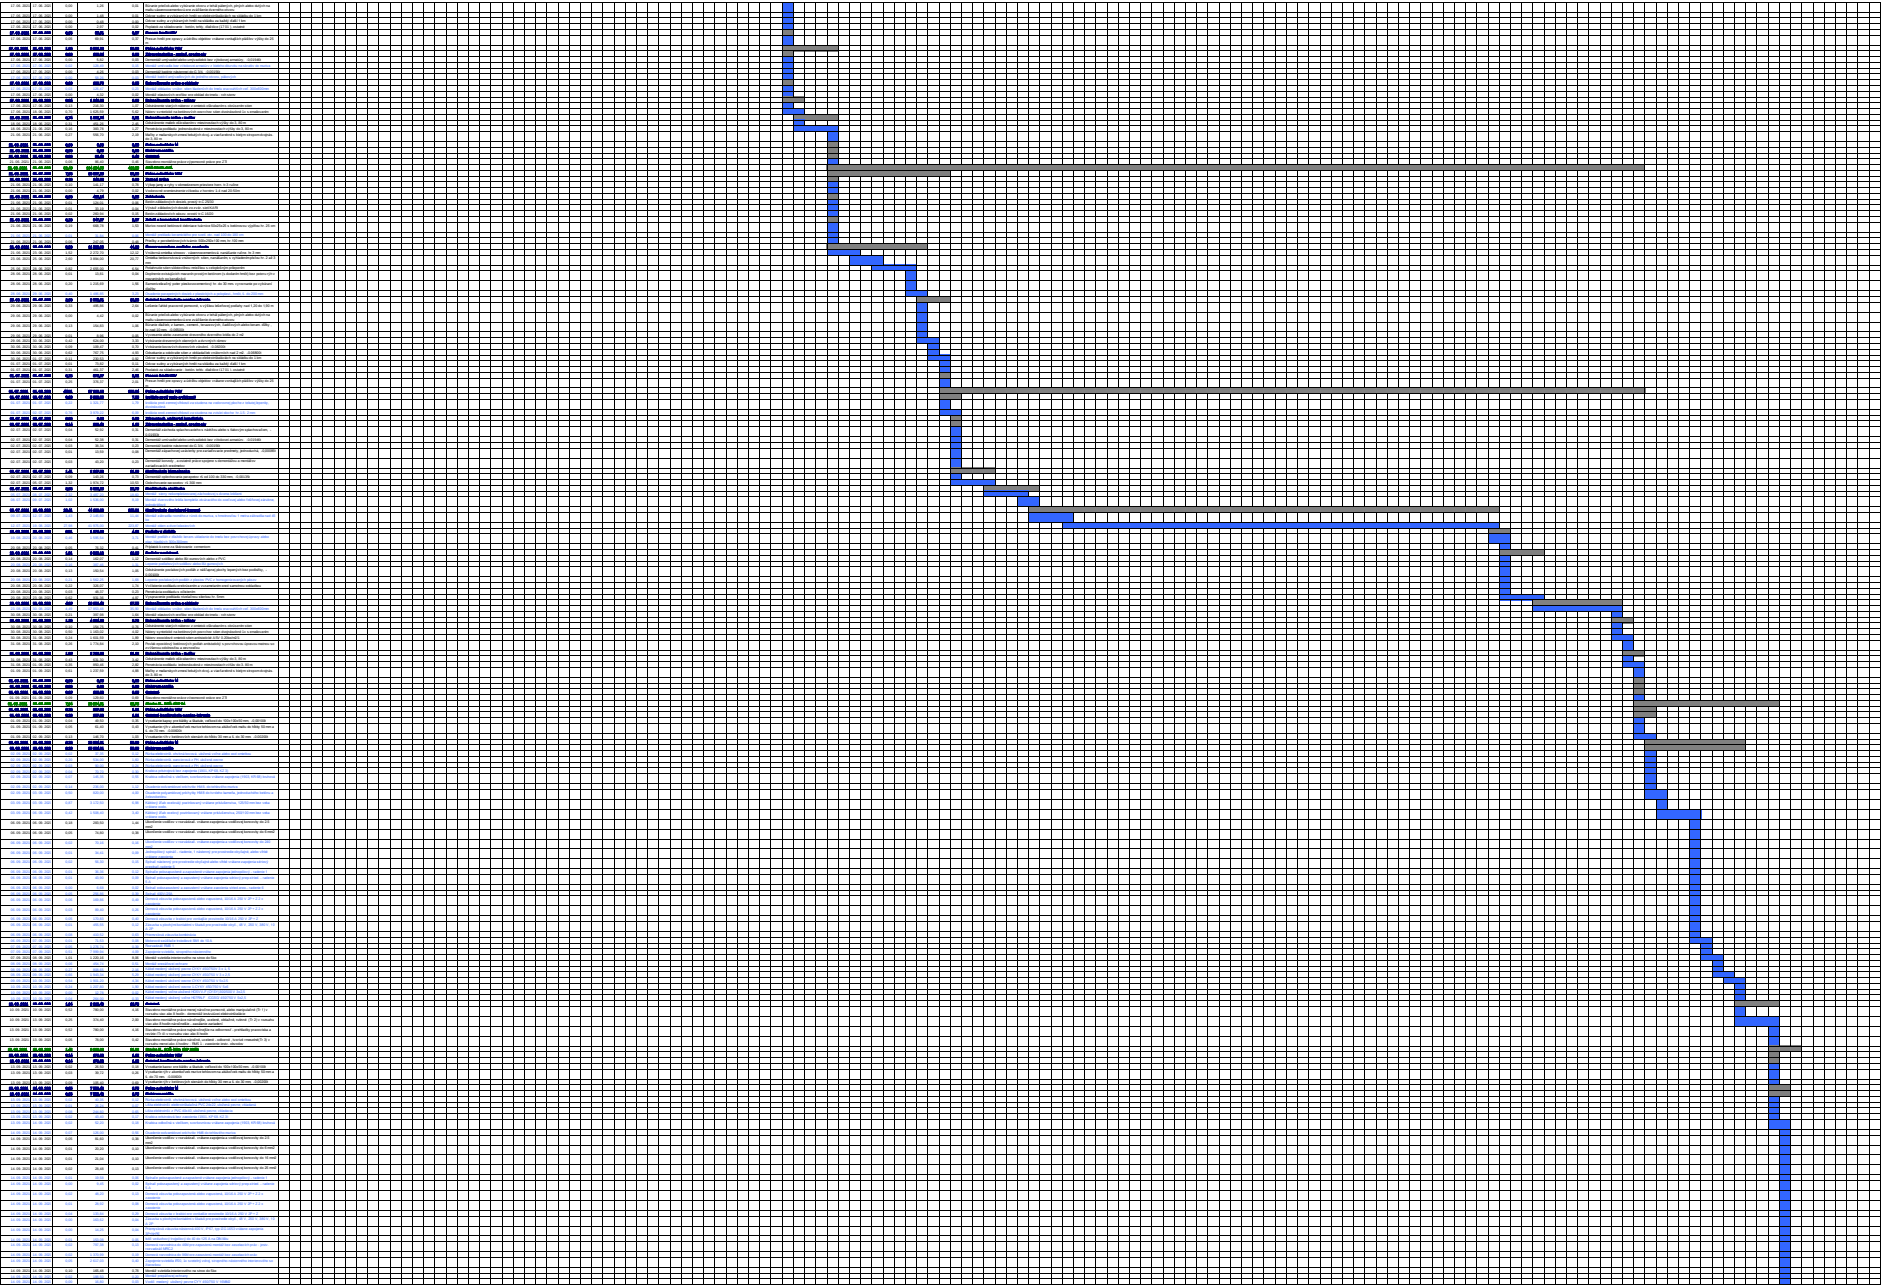

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

PRÍLOHA Č. 4

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske - stavebné práce

Názov uchádzača: F K L stavebná, spol. s r.o., SNP 85, 956 11 Ludanice, IČO: 31 104 266

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
MAM priečky, s.r.o. Odborárska 23, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 44 557 817 Martin Sládek, nar. 24.2.1989, bytom Sotinská 1475/17, 905 01 Senica	2,79%	Dodávka a montáž sanitárnych a WC deliacich priečok
ELERM, s.r.o. 913 33 Horná Súča – Dúbrava, IČO: 47 596 490 Rudolf Machara, nar. 18.12.1964, bytom Dúbrava 479, 913 33 Horná Súča - Dúbrava	18,03%	Elektroinštalačné práce

.....
František Krchňavý, konateľ
FKL stavebná, spol. s r. o.
/

PRÍLOHA Č. 5

POISTNÁ ZMLUVA

POISTKA č. 511120495 - Zmena
Číslo návrhu: 9870111346

Komplexné poistenie podnikateľov

Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



F K L stavebná, spol. s r.o.
Stummerova 7
955 01 Topoľčany

Poistník: **F K L stavebná, spol. s r.o.**
IČO: 31104266
SNP 85, 95611 Ludanice

Poistený: **F K L stavebná, spol. s r.o.**
IČO: 31104266
SNP 85, 95611 Ludanice

Dátum účinnosti zmeny:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
11.11.2020	15.05.2020	15.05.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	600 000,00 EUR	2 875,90 EUR

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné + Daň z poistenia:	699,01 EUR + 55,92 EUR
štvrtročne	2 875,90 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu:	754,93 EUR

Poznámka: Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511120495**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511120495**

Kontakt: maklér R.I.C. Slovakia, s.r.o., tel. +421905552551, Mostná 56, 949 01 Nitra

Dr. Agata Aniela Przygoda
viceprezidentka rezortu prevádzky
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka
riaditeľ odboru korporátnych rizík
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 19.11.2020

Táto fotokópia /edpis/
súhlasí s predloženou
listinou /osvedčenou fotokópiou/.
Listina obsahuje.....strán.
Osvedčenie zapísané pod č.
V Krušovciach, dňa rok

.....
osvedčujúci pracovník