

Zmluva o dielo č.

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021612375
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: vo veciach technických:	Mgr. Tomáš Baláž Ing. Peter Košec

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MPI Company s.r.o.
Sídlo:	Dobrá 1197, 914 01 Trenčianska Teplá
Adresa:	Dobrá 1197, 914 01 Trenčianska Teplá
Štatutárny zástupca:	Miroslav Pieron
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK17 0900 0000 0051 4370 8228
IČO :	47601060
DIČ	2024004444
IČ DPH	SK2024004444
Reg. č. z Obchodného registra	OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 29876/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	p. Miroslav Pieron
Tel.:	0911455817

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Hokejová akadémia“
Premiestnenie strojnove VZT v školskom areáli Trenčín – Zámotie: stavebné práce“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia je: Trenčín, k.ú. Zlatovce, parcely 990/1, 990/2.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1		52429,82	10485,96	62915,78

- 4.2 Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s podmienkami realizácie diela. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne **4 mesiace** odo dňa prevzatia staveniska v súlade s harmonogramom stavebných prác, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:

stavebný dozor (bude výsledkom verejného obstarávania, oznámený najneskôr s výzvou na prevzatie staveniska)

technický dozor Ing. Peter Košec

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.3 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.6 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, technickému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.7 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, technický dozor alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.8 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.9 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.12 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a

ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

- 7.14 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.15 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.18 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. .
- 7.19 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.20 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.23 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.24 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
 - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

- certifikáty použitých materiálov
- CD (fotodokumentácia z priebehu vykonávania diela)

- 7.27 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.28 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávateľa

- 8.1 Zhotoviteľ predloží najneskôr pri podpise Zmluvy Objednávateľovi na schválenie zoznam subdodávateľov.
- 8.2 Každý subdodávateľ, ktorý ma povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený neodsúhlasiť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ je povinný akceptovať takéto rozhodnutie Objednávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu Objednávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je Zhotoviteľ oprávnený zadať vykonanie diela alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX

Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná raz mesačne, záverečná faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Fakturácia sa uskutoční na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného stavebným dozorom a objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia objednávateľovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom. Ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie – diela. Faktúra vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác bude doručená objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je verifikovaná podpisom a pečiatkou každej zúčastnenej strany.

V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapisujú do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady tretou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. V prípade odstúpenia

od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% ceny diela.

- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.3 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnené preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 Objávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
- 14.9 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č.2 Harmonogram stavebných prác
- príloha č. 3 zoznam subdodávateľov resp. vyhlásenie o realizácii bez subdodávateľov

V TRENČÍN, dňa 17. 07. 2019

V Dobrej, dňa 15.7.2019

.....
Za objednávateľa

Ing. Jaroslav Baška, predseda

.....
Za zhotoviteľa

Miroslav Pieron, konateľ

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT v školskom areáli Trenčín-Záblatie

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

1.9 Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	84,000	1,75	147,00
2	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,340	4,99	56,59
		84 * 0,135		11,340		
3	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	14,000	2,35	32,90
4	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,000	1,19	9,52
5	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,000	1,69	84,50
6	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,100	1,24	58,40
7	210293015	Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť)	ks	4,000	3,20	12,80
8	354410064700	Štítok orientačný na zvody 0	ks	4,000	0,49	1,96
9	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	3,000	1,93	5,79
10	354410005800	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	3,000	0,56	1,68
11	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	2,36	28,32
12	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	0,84	10,08
13	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	5,000	2,99	14,95
14	354410002500	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	5,000	0,84	4,20
15	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	1,50	36,00
16	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	24,000	0,39	9,36
17	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,85	11,40
18	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,55	6,20
19	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	40,000	1,82	72,80
20	354410035000	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	40,000	1,17	46,80
21	354410035400	Lepidlo na podpery - Soudal (mamut) kartuša,	ks	4,000	6,00	24,00
22	210222095	Náter zvodového vodiča, pre vonkajšie práce	m	4,000	0,85	3,40
23	246220004700	Antikorozny náter - asvalt	kg	0,727	5,40	3,93
24	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku-revizia	zvod	3,000	50,00	150,00
25	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	50,00	50,00
26	210222105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03, pre vonkajšie práce	ks	16,000	1,49	23,84
28	354410032000	Podpera vedenia FeZn do muríva označenie PV 01	ks	16,000	0,57	9,12

Celkom

924,66

Upozornenie:

Neoddeliteľnou prílohou tohto výkazu výmer je kompletná projektová dokumentácia diela

– výkresová časť, textová časť a zadávacie a súťažné podmienky zhotoviteľa (ZoD atď.).

Pri použití tohto dokumentu na prípravu cenovej ponuky na dodávku diela alebo jeho časti,

je predkladateľ cenovej ponuky povinný si skontrolovať úplnosť výkazu v súvislosti s požadovanou funkčnosťou a rozsahom diela definovaného v PD a súťažných podmienkach (výkresová časť, textová časť, zadávacie podmienky zhotoviteľa, návrh ZoD atď..).

Predkladateľ zodpovedá pri použití ním navrhovaných komponentov za funkčnosť a úplnosť svojej CP

s ohľadom na ciele a požadované parametre diela. Na prípadne nezrovnalosti resp. nejasnosti tohto výkazu, alebo PD je oprávnený a povinný poukázať stanoveným spôsobom a v definovanej lehote pred predložením cenovej ponuky.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	2,850	5,70
2	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,033	15,600	0,51
3	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,297	14,900	4,43
4	979089012	Poplatok za skladovanie	t	0,033	15,000	0,50

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

5	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm "DN32 hr.13" 13,04	m	13,040	2,650	34,56
6	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie),alebo ekvivalent "DN32 hr.13" 13,04	m	13,301	1,150	15,30
7	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm "DN40 hr.13" 13,67	m	13,670	2,650	36,23
8	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), alebo ekvivalent "DN40 hr.13" 13,67	m	13,943	1,150	16,03
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,066	3,900	4,16

713.1 Izolácie tepelné - protipožiarne prestupy

10	713531	Požiarina stierková hmota PROMASTOP - CC alebo ekvivalent	kg	0,500	14,500	7,25
11	7135312	Požiarne ochranný pás hr. 2,5mm š 50mm PROMASTOP - W alebo ekvivalent	ks	6,000	270,000	1 620,00
12	7135313	Promaseal požiarne ochranný tmel alebo ekvivalent	kg	0,500	15,300	7,65
13	7135314	Promastop ven ochranná malta alebo ekvivalent	kg	0,500	2,900	1,45
14	713532	Doska z minerálnej vlny 2x50 mm, objem.hmotnosť 140kg/m3	m2	1,000	27,500	27,50
15	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,066	3,900	4,16

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

16	721170801R	Potrubie z rúr PP-HT ležaté zavesené d40- odvod kondezu	m	13,700	13,850	189,75
17	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	13,700	2,540	34,80
18	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,156	3,900	8,41

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

19	72217113R	Potrubie z plastických rúr PeX-AL-PeX D32/3,0 lisovaním	m	13,040	18,650	243,20
20	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,150	8,30
21	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	2,000	10,210	20,42
22	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	13,040	2,500	32,60

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
23	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	13,040	2,500	32,60
24	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,923	3,900	11,40

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

25	7241321R	Montáž čerpadla vodovodného	súb.	1,000	7,380	7,38
26	436001	Čerpadlo ref.výrobok WILLO Plavis 013-C alebo ekvivalent	ks	1,000	73,500	73,50
27	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,313	3,900	1,22

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

28	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	1,000	3,230	3,23
29	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	28,900	28,90
30	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,313	3,900	1,22

767 Konštrukcie doplnkové kovové

31	553001	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	10,000	2,590	25,90
32	553002	Typové uloženie jednoduché	kg	10,000	2,900	29,00
33	553105	Objímky LARF L44-49 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	8,000	2,860	22,88
34	553107	Objímky LARF L60-64 a závesná tyč dl. 1000 mm ,alebo ekvivalent	ks	8,000	3,100	24,80
35	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,082	3,900	4,22

Celkom

2 589,13

Upozornenie:

Neoddeliteľnou prílohou tohto výkazu výmer je kompletná projektová dokumentácia diela – výkresová časť, textová časť a zadávacie a súťažné podmienky zhotoviteľa (ZoD atď.).

Pri použití tohto dokumentu na prípravu cenovej ponuky na dodávku diela alebo jeho časti, je predkladateľ cenovej ponuky povinný si skontrolovať úplnosť výkazu v súvislosti s požadovanou funkčnosťou a rozsahom diela definovaného v PD a súťažných podmienkach (výkresová časť, textová časť, zadávacie podmienky zhotoviteľa, návrh ZoD atď.).

Predkladateľ zodpovedá pri použití ním navrhovaných komponentov za funkčnosť a úplnosť svojej CP s ohľadom na ciele a požadované parametre diela. Na prípadne nezrovnalosti resp. nejasnosti tohto výkazu, alebo PD je oprávnený a povinný poukázať stanoveným spôsobom a v definovanej lehote pred predložením cenovej ponuky.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 "(z úrovne -0,240 do -0,390)" 81,8"m2" *0,15	m3	12,270	0,740	9,08
				12,270		
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 28,70 + 3,10 + 11,90 + 2,10 +1,90	m3	47,700	9,960	475,09
				47,700		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 12,27 + 47,7	m3	59,970	4,200	251,87
				59,970		
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 59,97 * 7	m3	419,790	0,270	113,34
				419,790		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,790	0,770	46,04
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 59,79 * 1,4	t	83,706	7,250	606,87
				83,706		
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 (17,7+2,7+2,0) * 0,8 "m2 " 14,9*0,2 Súčet	m3	20,900	3,330	69,60
				17,920		
				2,980		
				20,900		
8	583310003300	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm 20,9 * 1,67	t	34,903	11,780	411,16
				34,903		

2 Zakladanie

9	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm "SK29" 0,15*4,9*1,5	m3	1,103	125,600	138,54
				1,103		
10	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm alebo ekvivalent "P5" 0,3*11,5 "P6" 0,3*3,1 "P7" 0,3*7,9 "P8" 0,3*13,7 "P3" 0,3*7,9 - 0,3*0,9*1,5 Súčet	m3	12,825	145,800	1 869,89
				3,450		
				0,930		
				2,370		
				4,110		
				1,965		
				12,825		
11	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 "P5" 0,6*7,22 "P6" 0,6*3,4 "P7" 0,6*2,65 "P8" 0,6*6,7 Súčet 11,985*1,035	m3	12,404	99,000	1 228,00
				4,332		
				2,040		
				1,590		
				4,020		
				11,982		
				12,404		
12	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 "ZP11" 0,6*1,15*0,5 "ZP12" 1,0*4,83*0,5	m3	2,760	99,000	273,24
				0,345		
				2,415		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		2,760		
13	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce "ZP11" (0,6+1,15)*2*0,5 "ZP12" (1,0+4,83)*2*0,5	m2	7,580	10,900	82,62
		Súčet		7,580		
14	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	7,580	1,900	14,40
15	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 "ZP11" 29,49*0,001 "ZP12" 33,57*0,001	t	0,063	1 400,000	88,20
		Súčet		0,063		
16	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505 (415,68+54,92)*0,001	t	0,471	730,000	343,83
		Súčet		0,471		
17	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 "ZP10" 1,8*1,8*0,5*2	m3	3,240	99,000	320,76
		Súčet		3,240		
18	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce "ZP10" (1,8+1,8)*2*0,5*2	m2	7,200	10,900	78,48
		Súčet		7,200		
19	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	7,200	1,900	13,68
20	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505 "ZP10" 85,78*0,001	t	0,086	1 400,000	120,40
		Súčet		0,086		
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						
21	311231701	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238) alebo ekvivalent 0,3*5,0*3,5 0,3*5,3*3,5 0,3*11,6*3,5*2 0,3*0,3*3,5 -0,3*0,85*2,075*2 0,3*1,6*2,45 -0,3*2,7*1,5 -0,3*0,85*1,75	m3	33,947	129,800	4 406,32
		Súčet		33,947		
22	31136204R	Montáž vylamovacích stavebných dielcov plechových (výstuže) stropov pre hr. 200-240 mm "Z34" 6 "Z35" 2	ks	8,000	1,635	13,08
		Súčet		8,000		
23	589580067	Z34 Vylamovací dielec do stropnej dosky HBT 150-12/10-5-1250 alebo ekvivalent	ks	6,000	52,500	315,00
24	589580068	Z35 Vylamovací dielec do stropnej dosky HBT 150-12/10-5-800 alebo ekvivalent	ks	2,000	61,400	122,80
25	312271300	Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm alebo ekvivalent "atika" 0,15*12,35*0,3 0,15*4,85*0,3*2	m3	0,993	184,300	183,01
		Súčet		0,993		
26	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm alebo ekvivalent "P31" 6	ks	6,000	16,900	101,40
		Súčet		6,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent	ks	4,000	18,900	75,60
		"P30" 4		4,000		
28	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,495	101,450	50,22
		"ST10" 0,3*0,3*2,75*2		0,495		
29	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	6,600	19,900	131,34
		"ST10" (0,3+0,3)*2*2,75*2		6,600		
30	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	6,600	4,800	31,68
31	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,059	1 400,000	82,60
		29,45*2*0,001		0,059		
4 Vodorovné konštrukcie						
32	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	13,249	99,000	1 311,65
		"SD10" 12,2*5,43*0,2		13,249		
33	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	60,152	7,500	451,14
		"SD10" (5,43+12,2)*2*0,2		7,052		
		39,2+13,9		53,100		
		Súčet		60,152		
34	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	60,152	4,100	246,62
35	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	53,100	7,500	398,25
		"SD10" 39,2+13,9		53,100		
36	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	53,100	1,900	100,89
37	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,014	1 400,000	1 419,60
		"doska a veniec" 1013,61*0,001		1,014		
38	411362000	Dištančná výstuž medzi spodnou a hornou výstužou z dištančných kovových hadov " DIŠTA DS 10 " dĺžky 2,0 m alebo ekvivalent	ks	50,000	1,486	74,30
		"doska SD10" 50		50,000		
39	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,808	99,000	178,99
		"PR10" 0,3*4,95*0,5		0,743		
		"PR11" 0,3*4,85*0,3		0,437		
		"PR12" 0,3*3,25*0,35		0,341		
		0,3*3,25*0,2		0,195		
		0,18*2,56*0,2		0,092		
		Súčet		1,808		
40	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	18,401	15,950	293,50
		"PR10" (0,3+4,95)*2*0,5+0,3*4,95		6,735		
		"PR11" (0,3+4,85*2)*0,3 + 0,3*4,85		4,455		
		"PR12" (0,3+3,25*2)*0,35 + 0,3*3,25		3,355		
		(0,3+3,25*2)*0,2 + 0,3*3,25		2,335		
		(0,18+2,56*2)*0,2 + 0,18*2,56		1,521		
		Súčet		18,401		
41	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	18,401	4,100	75,44

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
42	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	5,351	7,500	40,13
		"PR10" 0,3*4,95		1,485		
		"PR11" 0,3*4,85		1,455		
		"PR12" 0,3*3,25		0,975		
		0,3*3,25		0,975		
		0,18*2,56		0,461		
		Súčet		5,351		
43	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	5,351	2,300	12,31
44	413361821	Výstuž nosníkov a trémov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,243	1 400,000	340,20
		"PR10" 127,68*0,001		0,128		
		"PR11" 42,67*0,001		0,043		
		"PR12" 72,45*0,001		0,072		
		Súčet		0,243		
45	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,821	101,450	184,74
		"V10" 0,25*16,55*0,2		0,828		
		"V11" 0,3*16,55*0,2		0,993		
		Súčet		1,821		
46	417351115	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,460	7,500	100,95
		"V10" (0,25+16,55)*2*0,2		6,720		
		"V11" (0,3+16,55)*2*0,2		6,740		
		Súčet		13,460		
47	417351116	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,460	2,900	39,03
48	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	13,972	3,330	46,53
		"vencov"				
		"V10" 16,55*0,2		3,310		
		"V11" 16,55*0,2		3,310		
		"SD10"				
		(5,43+12,2)*2*0,2		7,052		
		"PR10" 0,3*0,5*2		0,300		
		Súčet		13,972		
49	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	14,671	10,320	151,40
		13,972 * 1,05		14,671		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

50	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	53,100	5,900	313,29
		"103,01" 39,2		39,200		
		"103,02" 13,90		13,900		
		Súčet		53,100		
51	611460242	Vnútorná omietka stropov vápennocementová	m2	53,100	9,950	528,35
52	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	138,377	4,440	614,39
53	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová	m2	138,377	8,300	1 148,53
		"103,01" (4,4+8,9*2)*3,7		82,140		
		-0,85*2,075*2		-3,528		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		-1,6*2,45		-3,920		
		"103,02" (5,15+2,7*2)*3,7		39,035		
		(5,15+2,7)*2*1,55		24,335		
		-0,85*1,75		-1,488		
		-0,7*1,7		-1,190		
		Medzisúčet		135,384		
		"ostenia"				
		(0,85+2,075*2)*0,15		0,750		
		(1,6+2,45*2)*0,15		0,975		
		(0,85+1,75*2)*0,15		0,653		
		(0,7+1,7*2)*0,15		0,615		
		Medzisúčet		2,993		
		Súčet		138,377		
54	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	84,894	1,870	158,75
		"fasáda"				
		"SK20"				
		12,35*4,1		50,635		
		5,3*4,1		21,730		
		-0,85*1,75		-1,488		
		"SK21" 5,3*4,05		21,465		
		-0,85*2,075*2		-3,528		
		-1,6*2,45		-3,920		
		Súčet		84,894		
55	622460244	Vonkajšia omietka stien vápennocementová	m2	70,877	11,800	836,35
		"SK20"				
		12,35*4,1		50,635		
		5,3*4,1		21,730		
		-0,85*1,75		-1,488		
		Súčet		70,877		
56	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, strednozmná	m2	4,590	19,900	91,34
		"B - sokel nad zemou"				
		(12,35+5,3*2)*0,2		4,590		
57	622468704	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm – farebná	m2	84,894	10,990	932,99
		"fasáda"				
		"SK20"				
		12,35*4,1		50,635		
		5,3*4,1		21,730		
		-0,85*1,75		-1,488		
		Medzisúčet		70,877		
		"SK21" 5,3*4,05		21,465		
		-0,85*2,075*2		-3,528		
		-1,6*2,45		-3,920		
		Medzisúčet		14,017		
		Súčet		84,894		
58	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	84,894	4,780	405,79
59	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	14,017	72,600	1 017,63
		"SK21" 5,3*4,05		21,465		
		-0,85*2,075*2		-3,528		
		-1,6*2,45		-3,920		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				14,017		
60	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,869	109,000	857,72
		"P10+P11"				
		5,4*(5,9+3,15)*0,1		4,887		
		5,4*3,3*0,1		1,782		
		"ZP10" 1,8*1,8*0,1*2		0,648		
		"ZP11" 0,6*1,15*0,1		0,069		
		"ZP12" 1,0*4,83*0,1		0,483		
		Súčet		7,869		
61	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm zahladená	m3	10,004	119,000	1 190,48
		"P10+P11"				
		5,4*(5,9+3,15)*0,15		7,331		
		5,4*3,3*0,15		2,673		
		Súčet		10,004		
62	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	10,004	4,990	49,92
63	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,945	9,800	68,06
		"P10+P11"				
		(5,4+(5,9+3,15))*2*0,15		4,335		
		(5,4+3,3)*2*0,15		2,610		
		Súčet		6,945		
64	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,945	4,500	31,25
65	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,750	1 400,000	1 050,00
		"S20+S21" 750,18*0,001		0,750		
66	273351200	Dištančná výstuž medzi spodnou a hornou výstužou z dištančných kovových hadov " DIŠTA DS 10" dĺžky 2,0 m alebo ekvivalent	ks	46,000	1,170	53,82
		"S20+S21" 46		46,000		
67	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	10,004	38,700	387,15
		"P10+P11"				
		5,4*(5,9+3,15)*0,15		7,331		
		5,4*3,3*0,15		2,673		
		Súčet		10,004		
68	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	66,690	1,750	116,71
69	2832900036	Separáčná fólia PE	m2	76,694	0,299	22,93
70	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	149,500	299,00
		"PO31+32" 1+1		2,000		
71	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	179,500	179,50
		"PO30" 1		1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
72	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	62,875	2,450	154,04
		(5,3+1,0)*(4,3-1,8) *2		31,500		
		12,55*(4,3-1,8)		31,375		
		Súčet		62,875		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPL company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
73	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	125,750	1,300	163,48
		62,875 * 2		125,750		
74	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	62,875	1,190	74,82
75	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	39,200	3,800	148,96
		"103.01" 39,2		39,200		
76	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	13,900	5,400	75,06
		"103.02" 13,90		13,900		
77	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	53,100	4,990	264,97
		53,1		53,100		
78	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	15,000	15,00
		"Z30" 1		1,000		
79	551001	Z30 ocelový lemovací uholník L80x8 s prachami 18,8 kg/ks	ks	1,000	39,900	39,90
80	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	17,500	17,50
		"Z31" 1		1,000		
81	551003	Z31 ocelový lemovací uholník L80x8 s prachami 51,4 kg/ks	ks	1,000	105,000	105,00
82	971045802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	32,000	0,475	15,20
		"Z33" 4*8,0		32,000		
83	548100	Závitová tyč AM M8 (8.8) + HIT RE500 V3 alebo ekvivalent	ks	4,000	3,560	14,24

9.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

84	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,997	39,670	39,55
		0,45*0,66*1,75		0,520		
		0,45*0,6*1,34		0,362		
		0,45*1,02*0,25		0,115		
		Súčet		0,997		
85	971055003	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pilou -0,01200t	m	10,640	43,500	462,84
		"narezanie pre vybúraním otvoru"				
		(0,66+1,75)*2		4,820		
		(0,6+1,34*2)		3,280		
		(1,02+0,25)*2		2,540		
		Súčet		10,640		
86	975021211	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	1,460	52,300	76,36
		"BP"				
		0,8+0,66		1,460		
87	97806500R	Rezanie zatepovacieho systém	m	63,300	5,650	357,65
		34,2+29,1		63,300		
88	97806502R	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 150 mm, -0,01876t	m2	22,080	3,200	70,66
		53,48 - 31,4		22,080		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
89	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,471	15,000	52,07
90	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,239	0,550	17,18
91	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,471	15,000	52,07

99 Presun hmôt HSV

92	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	257,030	6,500	1 670,70
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

93	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena "P10+P11" 5,4*(5,9+3,15) 5,4*3,3 Súčet	m2	66,690	0,222	14,81
94	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch alebo ekvivalent 66,69 * 0,0003	t	0,020	2 450,000	49,00
95	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena "SK29" 5,3*1,5 "SK28+26" 3,2*1,95 3,15*2,0 (5,9+3,15+0,15)*1,0 5,3*1,0 Súčet	m2	34,990	0,250	8,75
96	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch alebo ekvivalent 34,99 * 0,00035	t	0,012	2 450,000	29,40
97	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú "P10+P11" 5,4*(5,9+3,15) 5,4*3,3 Súčet	m2	66,690	0,450	30,01
98	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2 66,69 * 1,15	m2	76,694	1,100	84,36
99	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej "SK28+26" 3,2*1,95 3,15*2,0 (5,9+3,15+0,15)*1,0 5,3*1,0 Súčet	m2	27,040	2,950	79,77
100	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm alebo ekvivalent 27,04 * 1,15	m2	31,096	1,580	49,13
101	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	66,690	3,750	250,09

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"P10+P11"				
		5,4*(5,9+3,15)		48,870		
		5,4*3,3		17,820		
		Súčet		66,690		
102	62831000130R	Pás asfaltový FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE alebo ekvivalent	m2	76,694	9,856	755,90
		66,69 * 1,15		76,694		
103	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	34,990	3,780	132,26
		"SK29" 5,3*1,5		7,950		
		"SK28+26" 3,2*1,95		6,240		
		3,15*2,0		6,300		
		(5,9+3,15+0,15)*1,0		9,200		
		5,3*1,0		5,300		
		Súčet		34,990		
104	62831000130R	Pás asfaltový FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE alebo ekvivalent	m2	41,988	9,856	413,83
		34,99 * 1,2		41,988		
105	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,410	2,500	51,03

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

106	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	61,360	0,690	42,34
		"ST10"				
		5,2*11,8		61,360		
107	2832300066	Parozábrana - fólia z PE	m2	70,564	0,895	63,15
		61,36 * 1,15		70,564		
108	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	61,360	4,650	285,32
109	283220002400	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,2 mm, alebo ekvivalent	m2	70,563	4,950	349,29
110	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	192,670	0,780	150,28
111	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	10,860	8,150	88,51
		"na atiku"				
		0,2*12,35		2,470		
		0,2*4,85*2		1,940		
		"zvnútra" (4,85*2+11,8)*0,3		6,450		
		Súčet		10,860		
112	283220002400	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,2 mm, alebo ekvivalent	m2	12,489	4,950	61,82
113	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	44,200	0,780	34,48
114	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	122,720	0,490	60,13
		"ST10"				
		5,2*11,8*2		122,720		
115	6931100047	Filtračná ochranná separačná š. 2 m,	m2	141,128	1,150	162,30
		122,72 * 1,15		141,128		
116	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,908	2,500	32,27

713 Izolácie tepelné

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
117	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením "SK28+26" 3,2*1,95 3,15*2,0 (5,9+3,15+0,15)*1,0 5,3*1,0 Súčet	m2	27,040 6,240 6,300 9,200 5,300 27,040	3,700	100,05
118	28375000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh 27,04 * 1,02	m2	27,581 27,581	10,120	279,12
119	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve "ST10" 5,2*11,8	m2	61,360 61,360	1,400	85,90
120	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, "ST10" 5,2*11,8*(0,05+0,11)/2 *1,15	m3	5,645 5,645	178,500	1 007,63
121	713144030	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením "na atiku" 0,2*12,35 0,2*4,85*2 "zvnútra" (4,85*2+11,8)*0,3 "zvonka" (5,05*2+12,5)*0,3 Súčet	m2	17,640 2,470 1,940 6,450 6,780 17,640	4,900	86,44
122	28375000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh 17,64 * 1,02	m2	17,993 17,993	10,850	195,22
123	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,142	2,500	42,86

763 Konštrukcie - drevostavby

124	76313800R	Akustický podhľad SDK kazetový ref.výrobok Ecophon super G plus vrátane nosného roštu "103,01" 39,2 "103,02" 13,9 Súčet	m2	53,100 39,200 13,900 53,100	64,900	3 446,19
125	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,670	2,860	1,92

764 Konštrukcie klampiarske

126	76443051R	K33 Oplechovanie muríva z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 280 mm	m	17,500	25,500	446,25
127	764430540R	K31 Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 660mm	m	5,100	31,600	161,16
128	76443054R	K30 Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 560 mm	m	17,500	28,650	501,38
129	76475111R	K32 Odpadová rúra kruhová D 125 mm z plechu poplastovaného 4,1*2	m	8,200 8,200	40,200	329,64
130	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,846	2,500	32,12

767 Konštrukcie doplnkové kovové

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Premiestnenie strojovne VZT

Objekt: SO 103 Strojovňa VZT

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MPI company s.r.o

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 27.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
131	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	1,300	3,650	4,75
		"Z32" 1,3		1,300		
132	551004	Z32 zábradlie interiérové dl.1300mm 20,1 kg/ks	ks	1,000	64,700	64,70
133	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	kg	84,500	0,960	81,12
		"Z33" 84,5		84,500		
134	551006	Z33 oceľové schodisko - stupne z pororostu SP 100/240/40	kg	84,500	5,690	480,81
135	767657521	Montáž vrat - protipožiarneho uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	1,000	85,000	85,00
		"PO32" 1		1,000		
136	767657522	Montáž vrat - protipožiarneho uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm	ks	2,000	95,000	190,00
		"PO31" 1		1,000		
		"PO30" 1		1,000		
		Súčet		2,000		
137	5534100319r	PO30 Dvere požiarne oceľové dvojkrídlové šxv 1500x2400 mm s izolačnou výplňou a tesnením, vrátane zárubne a panikového kovania	ks	1,000	1 599,000	1 599,00
138	5534100318R	PO31 Dvere požiarne oceľové šxv 800x1820 mm s izolačnou výplňou a tesnením, vrátane zárubne a panikového kovania	ks	1,000	1 099,000	1 099,00
139	5534100317R	PO32 Dvere požiarne oceľové šxv 700x1700 mm s izolačnou výplňou a tesnením, vrátane zárubne a panikového kovania	ks	1,000	999,000	999,00
140	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	153,400	1,056	161,99
		"Z33" 153,4		153,400		
141	551005	Z33 oceľové schodisko interiérové 153,4 kg/ks	ks	1,000	389,000	389,00
142	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	48,535	2,500	121,34
777		Podlahy syntetické				
143	777610030R	Epoxidový protiprašný náter	m2	53,100	22,200	1 178,82
		"103,01" 39,2		39,200		
		"103,02" 13,9		13,900		
		Súčet		53,100		
144	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	10,089	2,850	28,75
783		Nátery				
145	783151300	Nátery oceľ.konštr. epoxidové s metalickým zinkom - podkladová vrstva 50µm	m2	7,700	2,960	22,79
		"Z30" 0,3		0,300		
		"z31" 0,8		0,800		
		"Z32" 1,1		1,100		
		"Z33" 5,5		5,500		
		Súčet		7,700		
146	783151310	Nátery oceľ.konštr. z epoxidovej živice - podkladová vrstva 60µm	m2	7,700	5,780	44,51
147	78317453R	Nátery oceľ.konštr. akryl-polyuretánové - krycia vrstva 60µm	m2	7,700	14,800	113,96
148	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	58,860	5,940	349,63

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:	MPI Company s.r.o
Sídlo:	Dobrá 1197
Štatutárny zástupca:	p. Miroslav Pieron
IČO:	47601060
DIČ:	2024004444
IČ:	SK2024004444
Kontaktná osoba:	p. Miroslav Pieron
E- mail:	mpicompanysro@gmail.com
Telefón:	0911455817
Fax:
Webová stránka:
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK19 0900 0000 0051 4370 8228

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky : „Hokejová akadémia: Premiestnenie strojovne VZT v školskom areáli Trenčín – Zámostie: stavebné práce“ ďalej len („zákazka“) vyhláseného: Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“), týmto

čestne vyhlasujem, že

realizujem stavbu bez subdodávateľov.


V Dobrej dňa 15.7.2019

p. Miroslav Pieron, konateľ

4-mesačná časová os projektu

Harmonogram má iba informatívny charakter

Dátum začatia: 01.08.2019

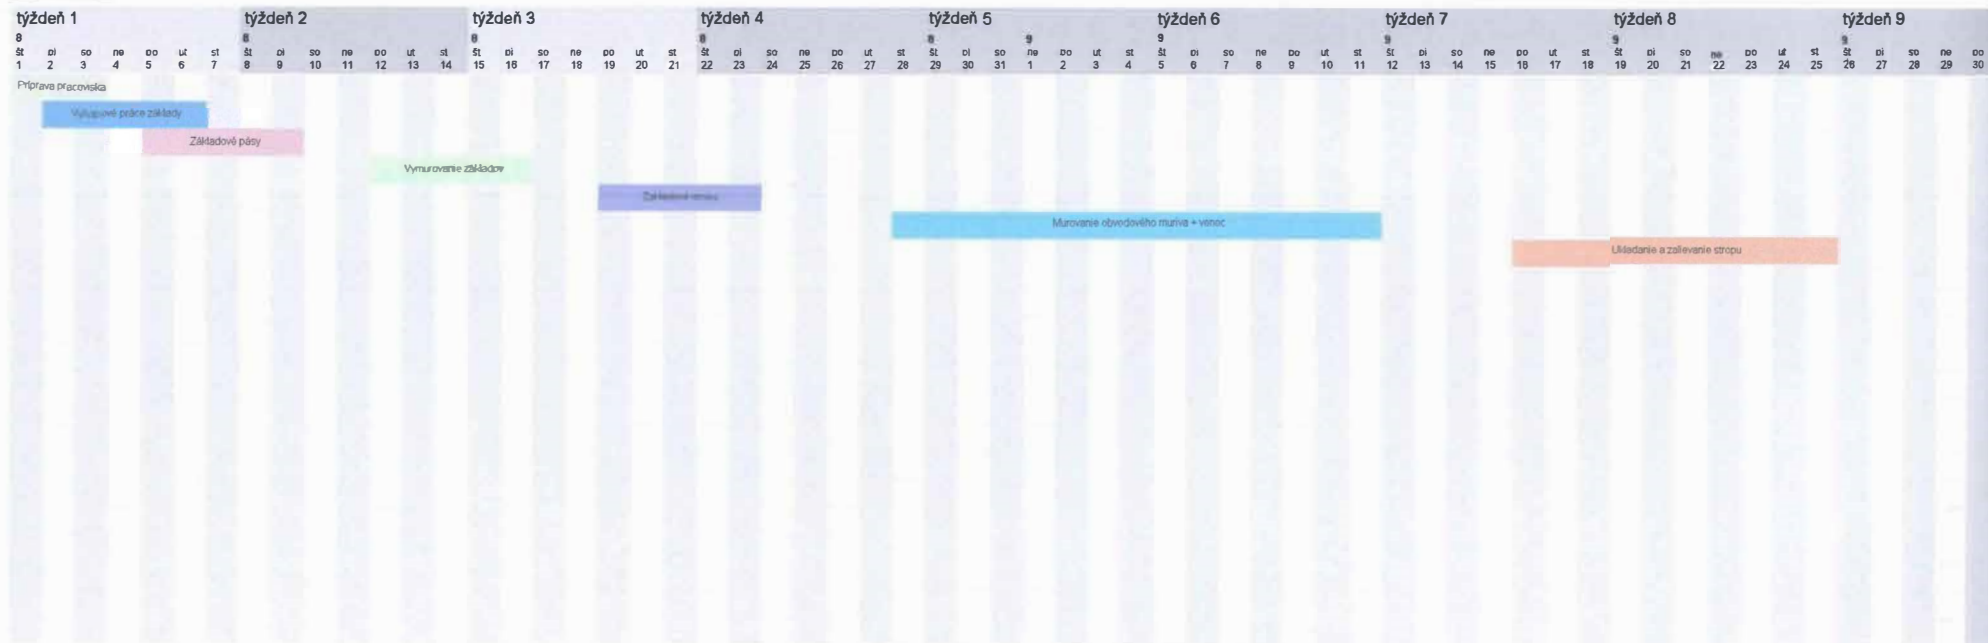

	týždeň 10							týždeň 11							týždeň 12							týždeň 13							týždeň 14							týždeň 15							týždeň 16							týždeň 17							týždeň 18						
	st	ú	st	so	ne	po	ú	st	ú	st	so	ne	po	ú	st	ú	st	so	ne	po	ú	st	ú	st	so	ne	po	ú	st	ú	st	so	ne	po	ú	st	ú	st	so	ne	po	ú	st	ú	st	so	ne	po	ú	st	ú	st	so	ne	po	ú							
10	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

Inžinierske

Očná - dvore

Otváranie

Stručna

Práca

Úprava povrchov, dokončovací práce